

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA
NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU

Pula, travanj 2026.



Naslov: Godišnji izvještaj o praćenju kvalitete zraka na području Istarske županije za 2025. godinu

Izvršitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša
Laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka
Vladimira Nazora 23, 52100 Pula

Naručitelj: Istarska županija - Regione Istriana
Flanatička 29, 52100 Pula (Pola)

Dokument: Ugovor 01/01-633/13-24 od 03. ožujka 2025.

Izradio voditelj Laboratorija:



Toni Šipalo, mag.ing.bioproc.

Voditelj Odjela



Vesna Kauzlarić, dipl. ing. biol.

Voditelj Službe



Nina Grbac, dipl. ing. preh. teh.

SADRŽAJ

1. UVOD.....	2
2. KVALITETA PODATAKA.....	3
3. MJERNI SUSTAV	5
3.1. Mjerne postaje	5
3.2. Mjerna oprema i metode mjerenja	7
3.2.1. Postaje s ručnim posluživanjem.....	7
3.2.2. Postaje s automatskim kontinuiranim mjerenjem	7
3.3. Obrada i validacija podataka	8
3.4. Funkcionalnost mjerenja.....	9
3.4.1. Tehnička ispravnost mjerne opreme	9
3.4.2. Pregled funkcionalnosti mjerenja	10
4. REZULTATI.....	12
4.1. Koncentracije ukupne taložne tvari (UTT)	12
4.1.1. Grad Pula - Pola.....	12
4.1.2. Koromačno, Most Raša	14
4.2. Koncentracija sumporova dioksida na automatskim mjernim postajama	17
4.3. Koncentracija dušikova dioksida na automatskim mjernim postajama.....	18
4.4. Koncentracija lebdećih čestice PM ₁₀ na automatskim mjernim postajama.....	19
4.5. Koncentracija ozona na automatskim mjernim postajama.....	21
4.6. Koncentracija ugljikova monoksida na automatskim mjernim postajama	23
4.7. Koncentracija sumporovodika na automatskim mjernim postajama.....	24
4.8. Koncentracija lebdećih čestice PM _{2,5} na automatskim mjernim postajama	25
4.9. Koncentracija amonijaka (NH ₃) na automatskim mjernim postajama	26
4.10. Koncentracija R-SH na automatskim mjernim postajama	26
4.11. Mjerenja posebne namjene	27
4.11.1. Kamenolom Vršine	27
4.11.2. Kamenolom Vranja	28
4.11.3. Kamenolom Šumber	30
4.11.4. Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u 2025. godini	32
4.11.5. Program mjerenja posebne namjene ispitivanja kvalitete zraka na području Grada Pule ..	34
5. KATEGORIZACIJA ZRAKA	35
5.1. Kategorizacija područja na osnovi razina sumporova dioksida u zraku	37
5.2. Kategorizacija područja na osnovi razina dušikova dioksida u zraku.....	38
5.3. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija ozona	39
5.4. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija lebdećih čestica.....	42
5.5. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija ukupne taložne tvari.....	44
5.6. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija metala u ukupnoj taložnoj tvari na područjima mjernih mreža Grada Pule i Općine Raša.....	45
5.7. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija ukupne taložne tvari mjerenja posebne namjene	46
5.7.1. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija metala u ukupnoj taložnoj tvari mjerenja posebne namjene	48
5.8. Kategorizacija područja na osnovi praćenja razina specifičnih parametara kod mjerenja posebne namjene (kvaliteta življenja - dodijavanje mirisom).....	49
5.8.1. Praćenje koncentracija sumporovodika	49
5.8.2. Praćenje koncentracija amonijaka i merkaptana	50
5.9. Kategorizacija područja na osnovi praćenja sadržaja metala olova, kadmija, arsena i nikla u frakciji lebdećih čestica PM 10	51
5.10. Kategorizacija područja.....	52
6. ZAKLJUČAK	54
PRILOG.....	57

1. UVOD

U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19; NN 57/22, NN 136/24) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), a na osnovi ugovora 01/01-633/13-24 od 03. ožujka 2025. godine, sklopljenog između Istarske županije i Zavoda, obavljeno je praćenje kvalitete zraka na području Istarske županije. Obrada, te provjera podataka obavljena je prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23).

Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije organizirano prati kvalitetu zraka preko lokalnih mreža koju čine:

- mjerna mreža Grada Pule,
- mjerna mreža Općine Raša,
- mjerna mreža TE Plomin,
- mjerna mreža Rockwool Adriatic²,
- mjerna mreža Grada Poreča¹,
- mjerna mreža Općine Nedešćina¹,
- mjerna mreža Općine Lupoglav¹,
- mjerna mreža ŽCGO Kaštijun²,
- državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka - AP Višnjan³,
- državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka - AP Fižela - Pula³.

Sukladno navedenoj regulativi izrađeno je ovo godišnje izvješće.

Mjerni podaci praćenih onečišćujućih tvari analizirani za mjerno razdoblje od 01. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine, mjereni na mjernim mjestima definiranim programima za svaku pojedinu mjernu mrežu.

U izvještaj su uvršteni validirani podaci koje su uz svoje izvještaje dostavili ovlašteni Laboratoriji koji mjere na području Istarske županije kako slijedi:

- ¹ - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,
- ² - Ekonerg - Ispitni laboratorij,
- ³ - Državni hidrometeorološki zavod.

U nastavku izvještaja indeksima će biti naznačene tablice i podaci koji su dostavili navedeni ovlašteni laboratoriji.

2. KVALITETA PODATAKA

Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19; NN 57/22, NN 136/24) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) definirani su opći i posebni zahtjevi kako bi se postigla ciljana kvaliteta podataka za kvalificiranu procjenu kvalitete zraka, definirani su kriteriji provjere valjanosti mjerenih podataka, kao i metode mjerenja za određivanje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku.

Tablica 1. Osnovni zahtjevi za kvalitetom podataka

Analit Parametar	Sumporov dioksid, dušikovi oksidi i ugljikov monoksid	Lebdeće čestice (PM ₁₀ /PM _{2,5})	Prizemni ozon i s njim povezani NO i NO ₂	Ukupno taloženje (UTT)
Mjerna nesigurnost	15 %	25 %	15 %	70 %
Minimalni obuhvat podataka	90 %	90 %	90 % tijekom ljeta 75 % tijekom zime	90 %
Minimalna vremenska pokrivenost	-	-	-	-

Za provjeru valjanosti prilikom prikupljanja podataka i izračunavanja statističkih parametara u odnosu na granične vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, zahtjeva se minimalno 75 % obuhvata podataka, što ne dovodi u pitanje mjerila iz Tablice 1.

Ovi se zahtjevi odnose na mjerenja na stalnim mjernim mjestima (gradsko pozadinsko, prometno i industrijsko mjesto) dok se za indikativna mjerenja (mjerenja koja se izvode manje redovito, ali koja ispunjavaju ostale ciljeve za kvalitetu podataka) može raditi s manjom vremenskom pokrivenošću (14 %, ravnomjerno raspoređeno tijekom godine).

Kako bi se osigurala zadana kvaliteta i zadovoljili normativni zahtjevi za praćenje pojedinog parametra definirane su osnovne radnje na različitim vremenskim skalama:

- dnevna provjera instrumenta sa zero i span plinom (razmak između dvije provjere 25 sati)
- provjera stanja instrumenta i podataka mjerenja
- obilazak i održavanje mjerne opreme na terenu najmanje svaka dva tjedna
- godišnji servis i umjeravanje instrumenata
- izvanredni servisi koji uključuju umjeravanje u slučaju kvara i značajnijih popravaka
- tjedna validacija podataka za pripremu mjesečnih i godišnjih izvješća
- održavanje definirano uputama za rad s mjernom opremom, propisano od strane proizvođača.

Automatska postaja redovno se obilazi jednom tjedno, a najmanje svaka dva tjedna. U slučaju kada se kod provjere podataka i provjere rada na centralnoj jedinici za prikupljanje podataka primijeti kvar ili nepravilnost kod prijenosa ili mjerenja, organizira se izvanredni obilazak postaje radi pravovremenog otkrivanja i uklanjanja kvara i nepravilnosti. Obilazak i radnje provedene na postaji, kao i sva zapažanja koja mogu doprinijeti interpretaciji i validaciji mjerenih podataka, upisuju se u standardne obrasce. Opisi pojedinih radnji definirani su radnim uputama za održavanje instrumenata, kao i internim radnim uputama za rad na terenu i laboratoriju.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19; NN 57/22; NN 136/24) praćene tvari se definiraju kao:

- *onečišćujuća tvar*: svaka tvar prisutna u okolnom zraku koja može imati štetan učinak na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cijelosti,

- *granična vrijednost (GV)*: razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kada je postignuta ne smije se prekoračiti,

- *kvaliteta zraka*: svojstvo zraka kojim se iskazuje značajnost u njemu postojećih razina onečišćenosti,

- *metoda mjerenja*: smislen niz postupaka, opisanih prema rodu, koji se upotrebljavaju za provođenje mjerenja,

- *mreža*: skup dvije ili više postaja za praćenje kvalitete zraka,

- *onečišćeni zrak*: zrak čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša,

- *postaja*: nepokretni ili mobilni objekt opremljen za prikupljanje, obradu i prijenos mjernih/uzorkovanih rezultata te opažanje pojava značajnih za praćenje kvalitete zraka,

- *PM10*: frakcija lebdećih čestica koja prolazi kroz ulaz sakupljača propisano normom HRN EN 12341 s 50 %-tnom učinkovitošću odstranjivanja čestica aerodinamičkog promjera 10 μm ,

- *PM2,5*: frakcija lebdećih čestica koja prolazi kroz ulaz sakupljača propisano normom HRN EN 12341 s 50 %-tnom učinkovitošću odstranjivanja čestica aerodinamičkog promjera 2,5 μm ,

- *razina onečišćenosti*: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na površine u određenom vremenu,

- *ukupna taložna tvar (UTT)*: ukupna masa onečišćujućih tvari koja se prenosi iz zraka na površine (tlo, vegetacija, voda, građevine i drugo) po površini kroz određeno razdoblje,

- *AOT40 parametar*: izražen u $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$, koji označava zbroj razlike između jednosatnih koncentracija prizemnog ozona viših od 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (= 40 dijelova na milijardu) i 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ tijekom određenog razdoblja (od 1. svibnja do 31. srpnja svake godine za zaštitu vegetacije, i od 1. travnja do 30. rujna za zaštitu šuma), uzimajući u obzir samo jednosatne vrijednosti izmjerene svaki dan između 8:00 i 20:00 po srednjoeuropskom vremenu.

Tablica 2. Referentne metode mjerenja

Onečišćujuća tvar	Princip mjerne/ analitičke metode	Metoda mjerenja
SO ₂	UV fluorescencija	HRN EN 14212:2025
NO/NO ₂	Kemiluminiscencija	HRN EN 14211:2025
CO	IR spektroskopija	HRN EN 14626:2025
O ₃	UV apsorpcija	HRN EN 14625:2025
H ₂ S	UV fluorescencija uz prethodno uklanjanje SO _x i konverziju H ₂ S u SO ₂	sukladno HRN EN 14212:2025
PM ₁₀	Gravimetrijski	HRN EN 12341:2023
UTT	Gravimetrijski	VDI 4320 Part 1:2010. VDI 4320 Part 2:2012. – Ukupno taloženje
Cd, Ni, Pb, As, Tl	ICP-MS	ICPMS - spektrometrija; HRN EN 15841:2010

3. MJERNI SUSTAV

3.1. Mjerne postaje

Na području Istarske županije kvaliteta zraka prati se na mjernim postajama postavljenim sukladno zahtjevu korisnika, pojedinim programima monitoringa, izvidu na terenu, kao i informacijama o prijašnjim mjerenjima na promatranom području, a izabrane lokacije i opseg mjerenja prilagođene su postojećoj regulativi, specifičnom obilježju prostora i procijenjeni utjecaja emisija.

Obilježja pojedinih mjernih postaja opisana su u poglavljima s rezultatima mjerenja, a meta podaci o mornoj mreži, postajama, kao i kartografski prikaz lokacija nalaze se u Prilogu.

Na području Istarske županije, programi mjerenja i mjerne postaje podijeljene su u tri tipa:

- postaje s ručnim posluživanjem uređaja, prati se kvaliteta zraka, mjerne postaje s dugogodišnjim nizovima podataka

Tablica 3. Popis naselja, broj mjernih postaja i njihovog tipa - postaje s ručnim posluživanjem

Naselje	Broj postaja	Ukupno taloženje
Pula	1	1
Most Raša	1	1
Koromačno	1	1
Vranja	2	2
Šumber	2	2
Vršine	1	1

- automatske mjerne postaje - na području Istarske županije kvaliteta zraka pratila se na automatskim mjernim postajama koje su postavljene na osnovi programa monitoringa vezanog za potencijalne zagađivače.

Sustav mjerenja kvalitete zraka TE Plomin sastoji se od četiri automatske postaje.

U cilju praćenja kvalitete zraka u okolini tvornice cementa u Koromačnu postavljena je jedna automatska mjerna postaja u Brovinju.

U cilju praćenja kvalitete zraka u okolini tvornice kamene vune Rockwool postavljene su dvije automatske mjerne postaje.

U cilju praćenja kvalitete zraka na ŽCGO Kaštijun postavljena je jedna automatska mjerna postaja unutar granica posjeda ŽCGO Kaštijun i omogućuje mjerenje mogućih utjecaja emisija ŽCGO na kvalitetu zraka u Gradu Puli i okolnim naseljima.

Kao pozadinska postaja za praćenje odabranih parametara kvalitete zraka, a u sklopu Državne mreže za praćenje kvalitete zraka postavljena je jedna automatska mjerna postaja na području Općine Višnjan, kao i automatska mjerna postaja Fižela-Pula, kao prigradsko pozadinska postaja. Obje postaje su u sustavu uzajamne razmjene informacija (e-reporting).

Uzimajući u obzir postojeću zakonsku regulativu, obilježja prostora, emisiju i procjenu utjecaja na okoliš na automatskim postajama prate se sljedeći pokazatelji:

Tablica 4. Mjerna mjesta i pokazatelji praćenja onečišćenja zraka

	SO ₂	NO ₂ / NO _x	PM10/ PM2,5	O ₃	CO	H ₂ S	NH ₃	R-SH*	Meteorološki pokazatelji
Ripenda	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	☑
Sv.Katarina	☑	☑	-	☑	-	-	-	-	☑
Plomin grad	☑	☑	-	-	-	-	-	-	☑
Klavar	-	-	☑	-	-	-	-	-	☑
Koromačno - Brovinje	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	☑
Fižela - Pula	☑	☑	-	☑	-	-	-	-	-
Zajci	☑	-	☑	-	☑	☑	-	-	☑
Čambarelići	☑	-	☑	-	-	☑	-	-	☑
Kaštijun	-	☑	☑/☑	-	-	☑	☑	☑	☑
Višnjan	-	-	☑/☑	☑	-	-	-	-	☑

* R-SH organski sumporni spojevi - merkaptani

- mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka posebne namjene - su mjerne postaje na kojima se prate onečišćujuće tvari i postavljene su na područjima na kojima se mogu očekivati povišene razine onečišćujućih tvari s obzirom na specifične industrijske aktivnosti - kamenolomi, asfaltne baze, cementare, energetska postrojenja i slično.

3.2. Mjerna oprema i metode mjerenja

3.2.1. Postaje s ručnim posluživanjem

Za mjerenje kvalitete zraka kod praćenja ukupne taložne tvari koriste se sakupljači po Bergerhoffu. Ovaj tip sakupljača (*bulk collector*) trajno je izložen taloženju u vremenu mjerenja a sastoji se od otvorene posude, smještene na nosaču izdignutom od površine zemljišta. Sakupljač se izlaže u trajanju od 30 ± 2 dana (vrijeme uzorkovanja) i uzorak se u pravilu obrađuje (analizira) unutar 14 dana od vremena uzorkovanja.

Ukupna taložna tvar u pojedinom uzorku određuje se gravimetrijski, dok se sadržaj metala u ukupnoj taložnoj tvari određuje s ICP-MS-om (induktivno spregnuta masena spektrometrija plazme), nakon razaranja uzorka u dušičnoj kiselini u skladu s propisanim uputama i primjenjujući principe dobre laboratorijske prakse.

Tablica 5. Metode ispitivanja ukupne taložne tvari te metala u ukupnoj taložnoj tvari

Parametar	Analitička metoda
Ukupna taložna tvar	VDI 4320 Part 2:2012.
ukupna taložna tvar	gravimetrija
kadmij (Cd)	ICPMS - spektrometrija; HRN EN 15841:2010
nikal (Ni)	ICPMS - spektrometrija; HRN EN 15841:2010
olovo (Pb)	ICPMS - spektrometrija; HRN EN 15841:2010
arsen (As)	ICPMS - spektrometrija; HRN EN 15841:2010
talij (Tl)	ICPMS - spektrometrija; HRN EN 15841:2010

3.2.2. Postaje s automatskim kontinuiranim mjerenjem

Postaje za kontinuirano mjerenje kvalitete zraka kontejnerskog su tipa. Unutar kontejnera smještena je oprema za analizu, prikupljanje i slanje podataka u centralnu jedinicu. Svaka postaja ima ugrađen sustav grijanja i hlađenja za održavanje izotermičkih uvjeta, sustav za alarmiranje i sustav za sprječavanje požara.

Oprema za mjerenje sastoji se od sustava za uzorkovanje (standardna sonda) na koji su spojeni pojedini analizatori. Mjerni principi za mjerenje plinova odgovaraju metodama definiranim Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), (Prilog 7., A. Referentne metode mjerenja za određivanje koncentracija SO_2 , NO_2 , CO , H_2S i O_3). Obavezan dio mjernog sustava je sistem za automatsku provjeru odziva pojedinog analizatora na zero (nula) i span (plin poznate koncentracije), kako bi se kontinuirano moglo pratiti kvaliteta mjernog signala.

Za metodu mjerenja čestica (PM_{10} i $\text{PM}_{2,5}$) potrebno je ispitivanje ekvivalencije prema referentnoj metodi.

Meteorološki parametri mjere se kombiniranim senzorima za određivanje smjera i brzine vjeta odnosno temperature i relativne vlažnosti.

3.3. Obrada i validacija podataka

Pojedini ispitni laboratoriji programskim alatima prikupljaju podatke s automatskih postaja. Podaci se prikupljaju kontinuirano (automatska veza s postajom svakih sat vremena) kako bi se u realnom vremenu osigurao uvid u stanje kvalitete zraka na mjernom mjestu, te omogućio uvid u stanje instrumenata. Prikupljeni podaci se automatski pohranjuju u bazu podataka. Provjera podataka u bazi i rada instrumenta obavlja se dnevno, a minimalno svaka tri dana. Program omogućuje i direktno modemske spajanje na stanicu u slučaju potrebe. Sirovi podaci se u realnom vremenu dostavljaju u bazu AZO-a i objavljuju na portalu agencije (<https://iszz.azo.hr/iskzl/index.html>)

U slučaju pojavljivanja statusa o greški (Error Status) ili problema u ostvarivanju veze, organizira se izvanredni obilazak automatske postaje radi otklanjanja uzroka greške.

Sirovi (nevalidirani) podaci trajno se čuvaju u originalnoj bazi kako bi omogućili naknadnu provjeru stanja i postupaka obrade i validacije podataka. Za rezervnu (backup) kopiju izmjerenih (nevalidiranih) podataka postoji i zapis u bazi AZO-a.

Izmjereni podaci prikupljeni na računalu podliježu provjeri prije obrade kako bi se "oslobodili" od pogrešnih podataka. Provjera uključuje kritičko i iskustveno sagledavanje svih mjernih, servisnih i statusnih podataka s postaje (definirani postotak obuhvata podataka, provjera zero i span vrijednosti, statusne informacije o radu instrumenata). U postupak ocjene izmjerenih podataka, kao i pravilno tumačenje značenja njihovih razina moraju se uključiti i zapisi s terenskih obilazaka, kao i informacije o incidentnim situacijama (požar, i sl.) prikupljenim iz raznih izvora, a svakako treba uključiti i informacije o meteorološkim uvjetima u promatranom razdoblju mjerenja. Validirani podaci se objedinjavaju u datotekama u *xls* tabličnom formatu i koriste za daljnju statističku obradu. Tjedno se sirovi podaci konvertiraju u *xls* format i validiraju. Sirovi podaci dio su tablica za statističku obradu, originalni se čuvaju kao rezervne kopije.

Validacija podataka je kritičko i logičko ocjenjivanje svakog pojedinog podatka i odlučivanje o njegovom potvrđivanju kao vjerodostojnom rezultatu mjerenja kvalitete zraka. Krajnji rezultat validacije podataka je skup mjernih rezultata povezanih sa vremenskom odrednicom koji uz zadanu točnost omogućuju donošenje ocjene o kvaliteti zraka na promatranom području u praćenom vremenskom periodu. Skup mjernih rezultata se sastoji od nedostajućih i validiranih podataka.

Nedostajući podaci nastaju kao rezultat ne mjerenja u pojedinim periodima i kao rezultat odbacivanja izmjerene vrijednosti zbog sljedećih razloga:

- obuhvat podataka je manji od zadanog broja za vrijeme usrednjavanja (<75 % za satnu vrijednost)
- podatak o statusu rada instrumenta ukazuje na nestandardno mjerenje i izmjerena vrijednost nije rezultat stanja u zraku već je posljedica rada instrumenta (održavanje instrumenta ili provjera span plina...)
- podatak o greški instrumenta ukazuje na utjecaj mjerne opreme na izmjereni rezultat (kvar na pumpi ukazuje da nije prosisavan uzorak kroz instrument...)
- podaci o odazivu na zero ili span plin ukazuju na sistemsku grešku i potrebu popravka i/ili umjeravanja instrumenta

nemogućnost mjerenja ili pohrane podataka zbog kvara opreme, nestanka električne energije i slično.

Validirani podaci su izmjereni rezultati koji uključuju i korigirane podatke.

3.4. Funkcionalnost mjerenja

3.4.1. Tehnička ispravnost mjerne opreme

Prema zahtjevima normi koje uređuju područje praćenje kvalitete zraka, kao i zakonskoj regulativi Republike Hrvatske, ispitni laboratoriji su dužni redovno servisirati i umjeravati uređaje za praćenje kvalitete zraka. Servis analizatora za praćenje kvalitete zraka mora se obavljati u ovlaštenim servisima za pojedini tip analizatora, a umjeravanja mora obavljati ovlašteni umjerni laboratorij.

Originalni certifikati o umjeravanju s dokazima mjerne sljedivosti do SI jedinica nalaze se u dokumentaciji koju laboratoriji moraju čuvati.

Na mjernim postajama koje su redovni godišnji servis mjerne opreme i redovno godišnje umjeravanje na instrumentima za praćenje plinovitih tvari prema zahtjevima propisanih normi za ovo područje rada, obavljeno je tijekom mjerne godine u organizaciji laboratorija koji provode mjerenja, prema njihovom godišnjem planu.

Tijekom godine zadana je obaveza redovnih i izvanrednih obilazaka postaja, provjera statusa pojedinih parametara prema specifikaciji proizvođača na svakom instrumentu. Zapisi o stanju opreme, i radovima čuvaju se u arhivi pojedinog laboratorija.

3.4.2. Pregled funkcionalnosti mjerenja

Glavna mjera funkcionalnosti mjerne mreže i mjerenja kvalitete zraka je zadovoljavanje ciljane kvalitete podataka prema zahtjevima Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), što prvenstveno znači zadovoljavajući obuhvat podataka u mjernom razdoblju kako bi se prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) donijela mjerodavna ocjena kvalitete zraka na promatranom području.

Tablica 6. Obuhvat podataka na mjernim mrežama za srednje satne vrijednosti

POSTAJA	OBUH VAT PODATAKA (%)							
	PM ₁₀ /PM ₂	NO ₂ /NO _x	SO ₂	O ₃	CO	H ₂ S	NH ₃	R-SH
RIPENDA VERBANI	62,9	62,4	62,4	61,5	-	-	-	-
PLOMIN GRAD	-	61,6	61,6	-	-	-	-	-
KLAVAR	60,0	-	-	-	-	-	-	-
SV. KATARINA	-	89,2	91,7	89,2	-	-	-	-
KOROMAČNO - BROVINJE	31,5	99,8	99,4	97,6	97,3	-	-	-
FIŽELA - PULA	-	97,1	99,6	99,5	-	-	-	-
ZAJCI	99,9	-	100	-	100	100	-	-
ČAMBARELIĆI	99,8	-	99,8	-	-	99,8	-	-
VIŠNJAN	98,8	-	-	95,5	-	-	-	-
KAŠTIJUN	100	100	-	-	-	99,9	100	99,9

Tablica 7. Obuhvat podataka na mjernim mrežama za 24 satne srednje vrijednosti

POSTAJA	OBUH VAT PODATAKA (%)							
	PM ₁₀ /PM ₂	NO ₂ /NO _x	SO ₂	O ₃	CO	H ₂ S	NH ₃	R-SH
RIPENDA VERBANI	63,0	-	62,2	61,1	-	-	-	-
PLOMIN GRAD	-	-	61,6	-	-	-	-	-
KLAVAR	59,5	-	-	-	-	-	-	-
SV. KATARINA	-	-	91,2	89,0	-	-	-	-
KOROMAČNO - BROVINJE	29,0	99,7	99,2	95,6	96,2	-	-	-
FIŽELA - PULA	-	97,0	99,5	99,5	-	-	-	-
ZAJCI	100	-	100	-	100	100	-	-
ČAMBARELIĆI	99,5	-	99,4	-	-	99,4	-	-
VIŠNJAN	98,1	-	-	94,8	-	-	-	-
KAŠTIJUN	100	100	-	-	-	100	100	100

U 2025. godini tijekom svibnja instalirani su novi analizatori na mjernim postajama Ripenda (analizatori za mjerenje NO₂, SO₂, O₃ i PM₁₀), Plomin (analizatori za mjerenje NO₂ i SO₂) i Klavar (analizator za mjerenje PM₁₀) te je prosječni obuhvat podatka od instalacije mjerne opreme do kraja godine na mjernoj postaji Ripenda iznosio 98,9 %, na mjernoj postaji Plomin 100 %, a na mjernoj postaji Klavar 95 %. Na razini cijele 2025. godine ostvaren je prosječni obuhvat podataka od 62,3 % na mjernoj postaji Ripenda, 61,6 % na mjernoj postaji Plomin i 60 % na mjernoj postaji Klavar.

Na mjernoj postaji Sv. Katarina zamjenski analizatori instalirani su krajem siječnja te je ostvaren prosječni obuhvat podataka od 90,0 % na razini cijele 2025. godine.

Na mjernim postajama mjerne mreže Ripenda, Plomin i Klavar, pokrivenost podacima na razini 2025. godine nije zadovoljavajuća, što je vidljivo iz izvještaja o validiranim podacima, pa je kategorizaciju kvalitete zraka na tim postajama nemoguće iskazati i statistički pokazatelji su samo informativnog karaktera te se ne mogu uključiti u ocjenu kvalitete zraka. Na mjernoj postaji Sv. Katarina obuhvat podataka zadovoljava zadane uvjete i rezultate mjerenja možemo prihvatiti kao pravovaljane te ih koristiti za iskazivanje ocjene kvalitete zraka na promatrano na području

Tijekom 2025. godine na mjernoj postaji Koromačno došlo je do kvara analizatora čestica te je izvršena zamjena dotrajalog analizatora čestica za koji više nije dostupna servisna podrška, novim analizatorom. Zbog navedenih okolnosti i postupka nabave nedostaju podaci s mjerne postaje Koromačno te obuhvat podataka nije dovoljan za ocjenu kvalitete zraka za lebdeće čestice na predmetnoj postaji.

4. REZULTATI

4.1. Koncentracije ukupne taložne tvari (UTT)

4.1.1. Grad Pula - Pola

Na području Grada Pule u 2025. godini ukupna taložna tvar se pratila na mjernoj postaji Fižela AP (PU 14). Postaja po području spada u gradsku pozadinsku postaju, smještena unutar trajno izgrađenog područja, i prati zagađenja koje su rezultat sveukupnih djelatnosti na promatranom području.

Statistički podaci mjerenja ukupne taložne tvari prikazani su u tablici 8.


Tablica 8. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mornoj postaji Fižela A.P., PU 14.

PARAMETAR	UTT
	mg/m ² dan
N podataka	12
Minimalna vrijednost	7,2
Srednja vrijednost	44,5
Medijan	47,9
Percentil 98	80,5
Maksimalna vrijednost	81,7
Obuhvat podataka (%)	100

Najviša izmjerena mjesečna količina ukupne taložne tvari izmjerena je tijekom rujna, i iznosila je 82 mg/m²dan, što je značajno niže nego 2024. godine (481 mg/m²dan) ali su vrijednosti izmjerene u ostalim mjesecima na razini mjerenih u 2024. godini, pa i niže.

Srednja godišnja vrijednost ukupne taložne tvari iznosila je 44,5 mg/m²dan, što je niže od izmjerene 2024. godine (77 mg/m²dan). Možemo zaključiti da razina ukupne taložne tvari izmjerene u 2025. godini prate razine izmjerene prijašnjih godina.

Tijekom 2025. godine nije prekoračena granična vrijednost (GV 350 mg/m²dan) za vrijeme usrednjavanja od godine dana.

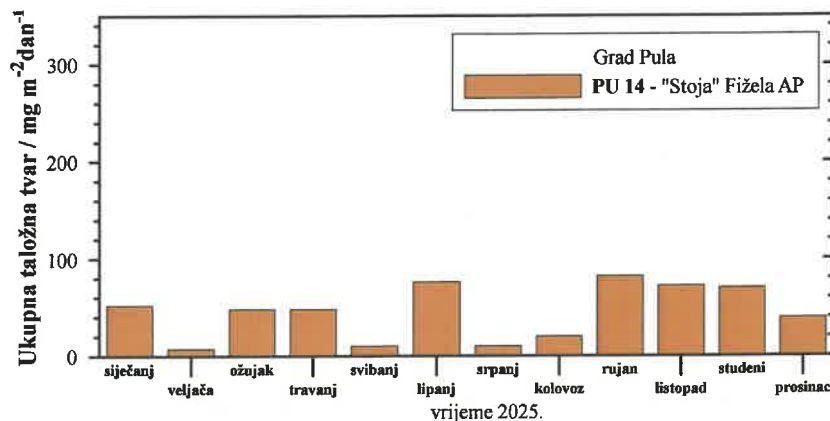

Slika 1. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini

Na mjernoj postaji Fižela A.P., (PU 14) u ukupnoj taložnoj tvari pratio se sadržaj metala (olova, nikla, kadmija, arsena i talijsa). Sadržaj praćenih metala prikazan je u tablici 9.

Tablica 9. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernoj postaji Fižela A.P., PU 14

PARAMETAR	Olovo (Pb)	Nikal (Ni)	Kadmij	Arsen (As)	Talij (Tl)
	µg/m² dan	µg/m² dan	µg/m² dan	µg/m² dan	µg/m² dan
N podataka	12	12	12	12	12
Minimalna vrijednost	<0.079	<3.3	<0.014	<0.030	<0.0030
Srednja vrijednost	1.15	<3.3	0.034	0.28	0.022
Medijan	0.60	<3.3	0.025	0.24	0.016
Percentil 98	4.20	<3.3	0.088	0.75	0.082
Maksimalna vrijednost	4.60	<3.3	0.10	0.79	0.092
Obuhvat podataka (%)	100	100	100	100	100
CV	100	15	2	4	2

U 2025. godini razine praćenih metala nisu značajno odstupale od razina izmjerenih prijašnjih godina. Izmjerene srednje vrijednosti nisu prelazile razinu granične vrijednosti propisanu za pojedini metal i ni jedan uzorak nije prelazio graničnu vrijednost propisanu uredbom.

4.1.2. Koromačno, Most Raša

Lokacije mjernih postaja za praćenje ukupne taložne tvari na području Općine Raša smještene su u blizini potencijalnih zagađivača, i po tipu odgovaraju lokacijama kojima se u naseljenom mjestu prati utjecaj sveukupnih djelatnosti na promatranom području uključujući mogući utjecaj obližnje industrije (tvornice cementa u Koromačnom, i tvornice vapna u Mostu Raša), kao i utjecaj lokalnog prometa.

Rezultati praćenja ukupne taložne tvari prikazani su tablicama 10. i 11.

Tablica 10. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernoj postaji Koromačno, KO 01

PARAMETAR	UTT
	mg/m ² dan
N podataka	12
Minimalna vrijednost	10,2
Srednja vrijednost	56,8
Medijan	43,8
Percentil 98	119,7
Maksimalna vrijednost	125,1
Obuhvat podataka (%)	100


Tablica 11. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernoj postaji Most Raša, MR 02

PARAMETAR	UTT
	mg/m ² dan
N podataka	12
Minimalna vrijednost	8,3
Srednja vrijednost	38,5
Medijan	27,1
Percentil 98	82,4
Maksimalna vrijednost	85,4
Obuhvat podataka (%)	100

Na mjernoj postaji Koromačno, srednja godišnja količina ukupne taložne tvari iznosila je 56,8 mg/m² dan što je niže od razine izmjerene 2024. godine (80 mg/m² dan). Količina izmjerene ukupne taložne tvari kretala se u rasponu od 10 mg/m² dan do 125 mg/m² dan, što je na razinama mjerenim prijašnjih godina.

Na mjernoj postaji Most Raša izmjerena mjesečna ukupna taložna tvar kretala se u rasponu od 8 mg/m² dan do 85 mg/m² dan. Srednja godišnja ukupna taložna tvar iznosila je 38,5 mg/m² dan, što je niže u odnosu na 2024. godinu. Na mjernim postajama Koromačno i Most Raša srednja mjesečna vrijednost nije prešla 350 mg/m² dan u 2025. godini.

Na mjernim postajama Koromačno i Most Raša srednja godišnja vrijednost za UTT nije prelazila graničnu vrijednost ($350 \text{ mg/m}^2 \text{ dan}$) za vrijeme usrednjavanja od godine dana.

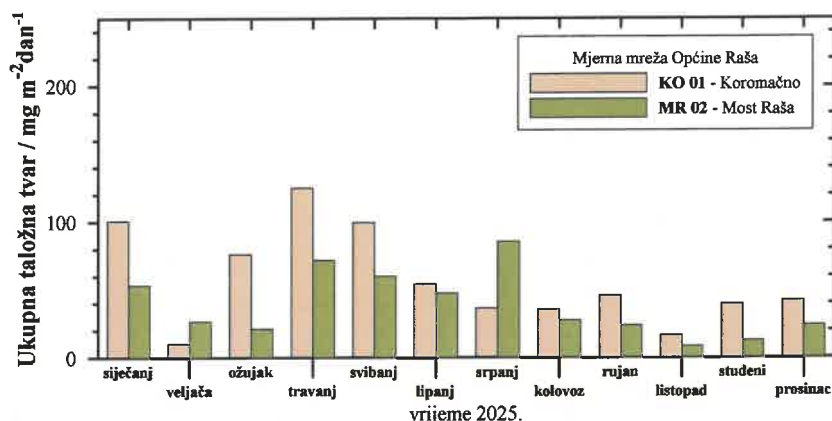

Slika 2. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari u 2025. godini

Sadržaj metala u ukupnoj taložnoj tvari (olova, nikla, kadmija, arsena i talija)

Rezultati analize sadržaja metala (olova, nikla, kadmija, arsena i talija) u ukupnoj taložnoj tvari na mjernim postajama statistički su obrađeni sukladno zakonskoj regulativi a rezultati mjerenja prikazani su tablicama 12. i 13.

Tablica 12. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernoj postaji Koromačno, KO 01

PARAMETAR	Olovo (Pb)	Nikal (Ni)	Kadmij	Arsen (As)	Talij (Tl)
	$\mu\text{g/m}^2 \text{ dan}$	$\mu\text{g/m}^2 \text{ dan}$	$\mu\text{g/m}^2 \text{ dan}$	$\mu\text{g/m}^2 \text{ dan}$	$\mu\text{g/m}^2 \text{ dan}$
N podataka	10	10	10	10	10
Minimalna vrijednost	<0.079	<3.3	0.018	<0.030	<0.0030
Srednja vrijednost	0.86	<3.3	0.044	0.18	0.045
Medijan	0.68	<3.3	0.032	0.13	0.030
Percentil 98	2.20	<3.3	0.11	0.61	0.14
Maksimalna vrijednost	2.37	<3.3	0.12	0.67	0.15
Obuhvat podataka (%)	83	83	83	83	83
GV	100	15	2	4	2

Tablica 13. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernoj postaji Most Raša, MR 01

PARAMETAR	Olovo (Pb)	Nikal (Ni)	Kadmij	Arsen (As)	Talij (Tl)
	µg/m ² dan	µg/m ² dan	µg/m ² dan	µg/m ² dan	µg/m ² dan
N podataka	10	10	10	10	10
Minimalna vrijednost	<0.079	<3.3	0.018	<0.030	<0.0030
Srednja vrijednost	0.86	1.65	0.044	0.18	0.045
Medijan	0.68	1.65	0.037	0.13	0.030
Percentil 98	2.20	1.65	0.11	0.61	0.14
Maksimalna vrijednost	2.37	<3.3	0.17	0.67	0.15
Obuhvat podataka (%)	83	83	83	83	83
GV	100	15	2	4	2

Od 2025. godine na lokacijama Most Raša, Koromačno i Grad Pula uvedeno je mjerenje arsena i talija kao proširenje programa praćenja kvalitete zraka na području Istarske županije.

Niske izmjerene razine količina olova, nikla i kadmija u ukupnoj taložnoj tvari ne odstupaju od vrijednosti izmjerenih prijašnjih godina.

4.2. Koncentracija sumporova dioksida na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija sumporova dioksida u 2025. godini praćena je na sedam mjernih postaja obuhvaćenih mjernim mrežama TE Plomin, Rockwool - Pićan i Koromačno.

Tablica 14. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija sumporova dioksida u 2025. godini

PARAMETAR	PLOMIN GRAD ²	RIPENDA VERBANC ²	SV. KATARINA ²	KOROMAČNO BROVINJE	FIŽELA PULA	ČAMBARELIĆ ²	ZAJCI ²
	SO ₂ (µg/m ³)						
Minimalna vrijednost	0,1	0,0	0,4	-2,3	-0,6	0,4	0,5
Srednja vrijednost	2,5	2,0	3,7	3,6	3,9	5,9	7,3
Medijan	2,1	1,7	3,4	3,5	1,2	4,7	7,0
Percentil 98	-	-	-	8,9	37,9	-	-
Maksimalna vrijednost	19,7	14,3	22,4	18,0	106,2	87,7	38,6
Broj prekoračenja satnog GV	0	0	0	0	0	0	0

2- Ekenerg - Ispitni laboratorij

Tablica 15. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija sumporova dioksida u 2025. Godini

PARAMETAR	PLOMIN GRAD ²	RIPENDA VERBANC ²	SV. KATARINA ²	KOROMAČNO BROVINJE	FIŽELA PULA	ČAMBARELIĆ ²	ZAJCI ²
	SO ₂ (µg/m ³)						
Minimalna vrijednost	0,5	0,2	0,8	-2,1	-0,2	0,8	2,1
Srednja vrijednost	2,5	2,0	3,8	3,6	3,9	5,9	7,3
Medijan	2,4	1,8	3,5	3,5	1,4	5,1	7,0
Percentil 98	-	-	-	8,0	24,1	-	-
Maksimalna vrijednost	8,1	5,8	6,5	9,5	49,7	22,1	16,0
Broj prekoračenja 24 satnog GV	0	0	0	0	0	0	0

2- Ekenerg - Ispitni laboratorij

Srednje satne koncentracije sumporova dioksida u 2025. godini istog su reda veličine u odnosu na prijašnje godine na svim postajama. Maksimalne izmjerene satne koncentracije u 2025. godini prate izmjerene vrijednosti prijašnjih godina za satno vrijeme usrednjavanja i ne prelaze graničnu vrijednost (350 µg/m³).

Srednje 24 satne koncentracije sumporova dioksida u 2025. godini prate razine mjerene prijašnjih godina. Maksimalne izmjerene 24 satne koncentracije na svim postajama u 2025. godini ne prelaze graničnu vrijednost (125 µg/m³).

Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama Ripenda i Plomin, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

4.3. Koncentracija dušikova dioksida na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija dušikova dioksida u 2025. godini praćena je na šest mjernih postaja obuhvaćenih mjernim mrežama TE Plomin, Fižela Pula, ŽCGO Kaštijun i Koromačno.

Tablica 16. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija dušikova dioksida u 2025. godini

	PLOMIN GRAD ²	RIPENDA VERBANC ²	SV. KATARINA ²	KOROMAČNO BROVINJE	FIŽELA PULA ³	ŽCGO KAŠTIJUN ²
PARAMETAR	NO ₂ (µg/m ³)					
Minimalna vrijednost	1,9	0,1	-0,2	-4,7	0,4	0,1
Srednja vrijednost	4,9	3,6	3,4	1,0	12,2	6,2
Medijan	4,4	3,4	3,1	0,4	6,8	4,4
Percentil 98	-	-	-	14,2	49,8	-
Maksimalna vrijednost	22,0	25,3	19,3	53,6	94,3	62,5
Broj prekoračenja satnog GV	0	0	0	0	0	0

2- Ekolog - Ispitni laboratorij

3 - Državni hidrometeorološki zavod

Tablica 17. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija dušikova dioksida u 2025. godini

	PLOMIN GRAD ²	RIPENDA VERBANC ²	SV. KATARINA ²	KOROMAČNO BROVINJE	FIŽELA PULA ³	ŽCGO KAŠTIJUN ²
PARAMETAR	NO ₂ (µg/m ³)					
Minimalna vrijednost	2,9	0,6	-2,3	-4,0	0,9	1,3
Srednja vrijednost	4,9	3,6	3,5	1,0	12,2	6,2
Medijan	4,7	3,6	3,3	0,7	10,8	5,5
Percentil 98	-	-	-	8,7	30,8	-
Maksimalna vrijednost	9,8	7,6	8,5	14,0	37,7	21,7
Prekoračenja godišnjeg GV	NE*	NE*	NE*	NE	NE	NE

* Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu

2- Ekolog - Ispitni laboratorij

3 - Državni hidrometeorološki zavod

Maksimalne satne koncentracije dušikova dioksida 2025. godini na razini su mjerenih vrijednosti prijašnjih godina i ne prelaze graničnu vrijednost ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$), kao što je prikazano u tablici 19. Na svim mjernim postajama srednja godišnja izmjerena koncentracija dušikova dioksida ne prelazi graničnu vrijednost za vrijeme usrednjavanja od jedne godine. Nešto više maksimalno izmjerene satne i srednje satne koncentracije na mjernoj postaji Fižela - Pula, mogu se objasniti povremenim jačim lokalnim utjecajem prometa, te rada tvornice cementa u Puli u vremenskim uvjetima koji pogoduju prijenosu zračnih masa sa mjesta nastajanja zagađenja prema mjernoj postaji.

Maksimalne 24 satne koncentracije dušikova dioksida u 2025. ujednačene su na svim mjernim postajama i ne odstupaju značajno od razina mjerenih prijašnjih godina.

Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama Ripenda, Sv. Katarina i Plomin, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

4.4. Koncentracija lebdećih čestice PM_{10} na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija lebdećih čestice PM_{10} u 2025. godini praćena je na sedam mjernih postaja obuhvaćenih mjernim mrežama TE Plomin, Rockwool - Pićan, Koromačno, ŽCGO Kaštijun i mjerna postaja državne mreže Višnjan.

Tablica 18. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija čestica, PM_{10} u 2025. godini

PARAMETAR	RIPENDA VERBANC ²	KLAVAR ²	KOROMAČNO BROVINJE	ČAMBARELIĆ ²	ZAJCI ²	VIŠNJAN ³	ŽCGO KAŠTIJUN ²
	$\text{PM}_{10} (\mu\text{g}/\text{m}^3)$						
Minimalna vrijednost	0,8	1,1	0,0	1,2	3,2	0,7	3,4
Srednja vrijednost	10,9	11,6	11,7	15,4	17,9	13,0	17,9
Medijan	9,2	10,2	8,3	11,6	14,7	52,1	13,9
Percentil 98	-	-	53,1	-	-	-	-
Maksimalna vrijednost	57,8	489,5	105,6	300,3	160,2	202,9	333,0
Prekoračenja godišnjeg GV	NE*	NE*	NE*	NE	NE	NE	NE

* Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu

2 - Ekonerg - Ispitni laboratorij

3 - Državni hidrometeorološki zavod

Tablica 19. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija čestica, PM₁₀ u 2025. Godini

PARAMETAR	RIPENDA VERBANC ²	KLAVAR ²	KOROMAČNO BROVINJE	ČAMBARELIĆI ²	ZAJCI ²	VIŠNJAN ³	ŽCGO KAŠTIJUN ²
	PM ₁₀ (µg/m ³)						
Minimalna vrijednost	2,0	2,8	-6,6	2,9	5,6	1,8	5,6
Srednja vrijednost	11,0	11,6	15,4	15,4	17,9	13,02	17,9
Medijan	9,3	10,5	12,4	12,5	15,8	10,2	15,5
Percentil 98	-	-	60,0	-	-	-	-
Maksimalna vrijednost	35,9	45,2	77,6	69,1	64,8	46,5	84,9
Broj prekoračenja 24 satnog GV	0	0	5	3	2	5	5

2 - Ekonerg - Ispitni laboratorij

3 - Državni hidrometeorološki zavod

Srednja godišnja koncentracija lebdećih čestica na mjernim postajama je na razinama izmjenjenim prijašnjih godina. Izmjerene srednje godišnje koncentracije ne prelaze graničnu vrijednost (40 µg/m³) ni na jednoj mjernoj postaji dok srednja i maksimalna satna koncentracija prati razine mjerene prijašnjih godina.

Tijekom 2025. godine na mjernoj postaji Koromačno došlo je do kvara analizatora čestica te je izvršena zamjena dotrajalog analizatora čestica za koji više nije dostupna servisna podrška, novim analizatorom. Zbog navedenih okolnosti nedostaju podaci sa mjerne postaje Koromačno te obuhvat podataka nije dovoljan za ocjenu kvalitete zraka za lebdeće čestice na predmetnoj postaji.

Zbog zamjene analizatora na mjernim postajama Klavar i Ripenda Verbanci, nedostaju podaci za cijelu godinu te obuhvat podataka nije dovoljan za ocjenu kvalitete zraka u 2025. godini.

Maksimalne srednje 24-satne koncentracije lebdećih čestica PM₁₀ u 2025. godini prate razine mjerene prijašnjih godina. Na mjernim postajama pod utjecajem Tvornice kamene vune u 2025. godini na mjernoj postaji Zajci 2 puta su izmjerene vrijednosti koje prelaze zadanu granicu, dok na mjernoj postaji Čambarelići 3 podataka prelaze graničnu vrijednost. Na mjernoj postaji Koromačno Brovinje dostupni podaci prelaze graničnu vrijednost 5 puta, a na mjernoj postaji Višnjan graničnu vrijednost prelazi 5 podataka, no broj dana prekoračenja značajno je niži od dozvoljenog, a dozvoljeno je prekoračenje 35 puta (dana) u kalendarskoj godini.

Na mjernoj postaji ŽCGO Kaštijun izmjereno je 5 podataka koji prelaze zadanu graničnu vrijednost (50 µg/m³), što je niže od dozvoljenih 35 u godini. Broj prekoračenja je usporediv sa prijašnjim godinama, nije bilo prekoračenja GV i zrak je ocijenjen kao čist, prve kategorije.

Na ŽCGO Kaštijun srednja 24-satna vrijednost prekoračivana je u 2022. godini (62 puta), što je više puta od dozvoljenih 35 u godini. Značajno visoke izmjerene vrijednosti u 2022. godini i prekoračenje GV za 24-satnu vrijednost, rezultat su aktivnosti u samoj okolini mjerne postaje. Tijekom 2022. godine provedena je sanacija odlagališta Kaštijun (starog), koja je uključivala teške građevinske radove: formiranje tijela postojećeg odlagališta preslagivanjem dijela odloženog otpada; izgradnja obodnog kanala za skupljanje oborinskih voda; izvedba završnog pokrovnog sustava na formiranom tijelu odlagališta; izvedba sustava otplinjavanja odlagališta sa izgradnjom plinsko-crpne stanice; krajobrazno uređenje zone odlagališta otpada; retencijski bazen za skupljanje oborinskih voda; izgradnja upojnih građevina, te izgradnja servisne makadamske prometnice odlagališta otpada. Cijelo vrijeme sanacije prometovali su teški strojevi i kamioni makadamskim putevima, u radu se koristila drobilica materijala, kao i separatori kamenih frakcija a svi ovi građevinski postupci izvor su značajnih emisija lebdećih čestica i posebno frakcija PM₁₀.

Iz podataka mjerenja od siječnja do prosinca 2025. godine, kao i rezultata mjerenja u 2023. i 2024. godini, možemo potvrditi zaključak da je loša kvaliteta zraka u 2022. godini posljedica radova koji su izvođeni u neposrednoj blizini ŽCGO Kaštijun. Kako se vidi iz podataka, do prekoračenja granične vrijednosti za 24-satnu srednju vrijednost, došlo je 5 puta. Prekoračenja su zabilježena pretežno u siječnju i veljači (4 puta), mjesecima kada zbog specifičnih atmosferskih uvjeta, kao i pojačanih emisija zbog aktivnog grijanja stambenih i poslovnih prostora, uobičajeno imamo pojave prekoračenja graničnih vrijednosti.

4.5. Koncentracija ozona na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija ozona u 2025. godini praćena je na pet mjernih postaja obuhvaćenih mjernim mrežama TE Plomin, Koromačno i postajama državne mreže Višnjan i Pula.

Tablica 20. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija ozona u 2025. godini

PARAMETAR	RIPENDA VERBANC ²	SV. KATARINA ²	KOROMAČNO BROVINJE	FIŽELA PULA ³	VIŠNJAN ³
	O ₃ (µg/m ³)				
Minimalna vrijednost	11,9	11,6	6,6	1,5	10,7
Srednja vrijednost	62,6	74,3	72,9	67,8	76,6
Medijan	57,9	73,4	72,5	68,9	75,9
Percentil 98	-	-	108,8	129,1	128,9
Maksimalna vrijednost	148,7	165,0	145,6	185,3	174,1
Prekoračenja praga obavješćivanja	NE	NE	NE	4	NE

* Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu

2 - Ekonerg - Ispitni laboratorij

3 - Državni hidrometeorološki zavod

Tablica 21. Statistička obrada najviših dnevnih osmosatnih srednjih vrijednosti ozona u 2025. Godini

PARAMETAR	RIPENDA VERBANC ²	SV. KATARINA	KOROMAČNO BROVINJE	FIŽELA PULA ³	VIŠNJAN ³
	O ₃ (µg/m ³)				
Minimalna vrijednost	24,4	34,9	38,7	20,8	19,6
Srednja vrijednost	73,9	90,2	81,4	87,3	86,4
Medijan	68,5	90,5	79,6	88,6	86,9
Percentil 98	-	-	114,3	139,6	134,5
Maksimalna vrijednost	136,7	159,4	136,7	166,7	164,4
Broj prekoračenja osmosatnog GV	8	36	2	41	33

2 - Ekenerg - Ispitni laboratorij

3 - Državni hidrometeorološki zavod

Uspoređujući rezultate mjerenja za ozon sa prijašnjim godinama nema značajnih promjena u izmjerenim satnim koncentracijama, a srednja godišnja koncentracija odgovara razinama izmjerenim prijašnjih godina. Vrijednosti najviših dnevnih osmosatnih srednjih koncentracija u 2025. godini nisu značajno odstupale u odnosu na prošle godine (Slika 8), i nema značajnih promjena u broju dana u kojima je došlo do prekoračenja ciljne vrijednosti (120 µg/m³) pa imamo na na Fiželi Pula prekoračenje je bilo 41 dana, a na postaji Višnjan, na kojoj se prate koncentracije prizemnog ozona, prekoračenje je bilo 33 dana. Na mjernoj postaji Koromačno Brovinje prekoračenje ciljne vrijednosti je bilo 2 puta.

Na mjernoj postaji Sv. Katarina došlo je do prekoračenja ciljne vrijednosti 36 puta. Zbog nedostatka podataka na mjernoj postaji Ripenda Verbanci, ne mogu se izvesti statistički pokazatelji, te se ne može ocijeniti kvaliteta zraka za 2025. godinu.

Kako ciljna vrijednost ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine, za mjernu postaju Fižela Pula iznosi 38, za mjernu postaju Višnjan 28, a na mjernoj postaji Koromačno Brovinje broj dana usrednjen na tri godine iznosi 27 puta na svim postajama na kojima se pratile razine ozona došlo je do prekoračenja ciljne vrijednosti. Prekoračenje je bilo očekivano i odgovara trendovima i mjerenim razinama na praćenom području. Većina prekoračenja nastaje u ljetnim mjesecima što u potpunosti odgovara modelima nastajanja prizemnog ozona.

U 2025. godini zabilježena su 4 satna prekoračenja koncentracija definiranih pragom obavješćivanja na mjernoj postaji Fižela-Pula.

4.6. Koncentracija ugljikova monoksida na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija ugljikova monoksida u 2025. godini praćena je na dvije mjerne postaje obuhvaćenih mjernim mrežama Rockwool - Pićan i Koromačno.

Tablica 22. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija ugljikova monoksida u 2025. godini

PARAMETAR	KOROMAČNO BROVINJE
	CO (mg/m ³)
Minimalna vrijednost	-0,1
Srednja vrijednost	0,1
Medijan	0,1
Percentil 98	0,3
Maksimalna vrijednost	0,4

Tablica 23. Statistička obrada najviših dnevnih osmosatnih srednjih vrijednosti ugljikova monoksida u 2025. godini

PARAMETAR	KOROMAČNO BROVINJE	ZAJCI ²
	CO (mg/m ³)	
Minimalna vrijednost	-0,1	0,2
Srednja vrijednost	0,2	0,5
Medijan	0,2	0,5
Percentil 98	0,3	-
Maksimalna vrijednost	0,3	1,1
Broj prekoračenja osmosatnog GV	0	0

2 - Ekonerg - Ispitni laboratorij

Rezultati mjerenja na postajama na kojima se pratila koncentracija ugljikova monoksida ne prelaze granične vrijednosti za najviše dnevne osmosatne srednje vrijednosti (GV=10 mg/m³). Izmjerene razine ne odstupaju od razina izmjerenih na ovom području prijašnjih godina.

4.7. Koncentracija sumporovodika na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija sumporovodika u 2025. godini praćena je na dvije mjerne postaje obuhvaćenih mjernom mrežom Rockwool - Pićan i jednom postajom ŽCGO Kaštijun.

Tablica 24. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija sumporovodika u 2025. godini

PARAMETAR	ČAMBARELIĆ ²	ZAJCI ²	ŽCGO KAŠTIJUN ²
	H ₂ S (µg/m ³)		
Minimalna vrijednost	0,3	0,1	0,2
Srednja vrijednost	1,1	2,2	0,9
Medijan	1,2	2,2	0,9
Percentil 99,73	1,8	3,8	2,1
Maksimalna vrijednost	9,6	4,5	2,8
Broj prekoračenja satnog GV	1	0	0

2 - Ekenerg - Ispitni laboratorij

Tablica 25. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija sumporovodika u 2025. godini

PARAMETAR	ČAMBARELIĆ ²	ZAJCI ²	ŽCGO KAŠTIJUN ²
	H ₂ S (µg/m ³)		
Minimalna vrijednost	0,5	0,6	0,3
Srednja vrijednost	1,1	2,2	0,9
Medijan	1,2	2,2	0,9
Percentil 98,1	1,7	3,5	1,8
Maksimalna vrijednost	1,9	3,7	2,0
Broj prekoračenja 24 satnog GV	0	0	0

2 - Ekenerg - Ispitni laboratorij

Srednje satne koncentracije sumporovodika u 2025. godini nisu prelazile granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) na mjernoj postaji Zajci i na mjernoj postaji Kaštijun, (dozvoljeno 24 puta u godini, GV=7 µg/m³), a na mjernoj postaji Čambarelići do prekoračenja je došlo 1 puta u 2025. godini sa maksimalno izmjerenom koncentracijom od 9,6 µg/m³.

Srednje 24 satne koncentracije sumporovodika na praćenim postajama nisu prelazile granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (GV= 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) i pratile su razine mjerene prijašnjih godina.

4.8. Koncentracija lebdećih čestice PM_{2,5} na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija lebdećih čestice PM_{2,5} u 2025. godini praćena je na jednoj mornoj postaji obuhvaćenoj državnom mrežom za praćenje kvalitete zraka, mjerna postaja Višnjan i jednom postajom ŽCGO Kaštijun.

Tablica 26. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija čestica, PM_{2,5} u 2025. godini

PARAMETAR	VIŠNJAN ³	ŽCGO KAŠTIJUN ²
	PM _{2,5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
Minimalna vrijednost	-3,1	0,5
Srednja vrijednost	6,5	10,0
Medijan	3,9	7,5
Percentil 98	37,0	-
Maksimalna vrijednost	152,5	111,4
Prekoračenja godišnjeg GV	NE	NE

2 - Ekonerg - Ispitni laboratorij

3 - Državni hidrometeorološki zavod

Izmjerena srednja godišnja koncentracija lebdećih čestica PM_{2,5} na mornoj postaji Višnjan u 2025. godini iznosi 6,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Izmjerena srednja godišnja koncentracija lebdećih čestica PM_{2,5} na mornoj postaji ŽCGO Kaštijun u 2025. godini iznosi 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Izmjerene srednje godišnje koncentracije ne prelaze graničnu vrijednost (20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), razinu za koju je bila propisana 2020. godina kao godina dostizanja i prate razine mjerene prijašnjih godina.

4.9. Koncentracija amonijaka (NH₃) na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija amonijaka (NH₃) u 2025. godini praćena je na jednoj mjernoj postaji u sklopu praćenja utjecaja ŽCGO Kaštijun.

Tablica 27. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija amonijaka (NH₃) u 2025. godini

PARAMETAR	ŽCGO KAŠTIJUN ² NH ₃ (µg/m ³)	
	satne vrijednosti	24 satne vrijednosti
Minimalna vrijednost	0,6	0,9
Srednja vrijednost	7,1	7,2
Medijan	4,8	4,9
Maksimalna vrijednost	63,4	31,6
Broj prekoračenja GV	-	0

2 - Ekonerg - Ispitni laboratorij

Izmjerena srednja godišnja koncentracija amonijaka na mjernoj postaji Kaštijun u 2025. godini iznosi 7,2 µg/m³. Maksimalna izmjerena srednja 24-satna koncentracija amonijaka na mjernoj postaji ŽCGO Kaštijun u 2025. godini iznosi 31,6 µg/m³, što je značajno niže od propisane granične vrijednosti s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) koja je propisana na 100 µg/m³, i dozvoljeno ju je prijeći 7 puta u godini mjerenja.

4.10. Koncentracija R-SH na automatskim mjernim postajama

Na području Istarske županije koncentracija merkaptana (organskih sumpornih spojeva - R-SH) u 2025. godini praćena je na jednoj mjernoj postaji u sklopu praćenja utjecaja ŽCGO Kaštijun.

Tablica 28. Statistička obrada srednjih satnih R-SH u 2025. godini

PARAMETAR	ŽCGO KAŠTIJUN ² R-SH (µg/m ³)	
	satne vrijednosti	24 satne vrijednosti
Minimalna vrijednost	0,0	0,0
Srednja vrijednost	0,1	0,1
Medijan	0,0	0,0
Maksimalna vrijednost	2,0	0,6
Broj prekoračenja GV	-	0

2 - Ekonerg - Ispitni laboratorij

Izmjerena srednja godišnja koncentracija merkaptana na mjernoj postaji Kaštijun u 2025. godini iznosi 0,1 µg/m³. Maksimalna srednja 24-satna koncentracija merkaptana na mjernoj postaji ŽCGO Kaštijun u 2025. godini iznosi 0,6 µg/m³. Izmjerene srednje 24-satne koncentracije ne prelaze graničnu vrijednost (3 µg/m³), za koju je dozvoljeno da se može prekoračiti 7 puta u godini mjerenja.

4.11. Mjerenja posebne namjene Postaje sa ručnim posluživanjem

Na području Istarske županije u 2025. godini praćene su količine ukupne taložne tvari na više područja, a u skladno programima praćenja kvalitete zraka pojedinih subjekata i sukladno zakonskim propisima rezultati mjerenja uključeni su u godišnje izvješće.

Mjerenja su obavljena u okolici:

- eksploatacijskog polja kamenoloma Vršine
- eksploatacijskog polja kamenoloma Vranja
- eksploatacijskog polja kamenoloma Šumber.

4.11.1. Kamenolom Vršine

Mjerni podaci praćenih onečišćujućih tvari analizirani za mjerno razdoblje od kolovoza 2024. godine do kolovoza 2025. godine, mjereni su na jednom mjernom mjestu u okolici kamenoloma Vršine:

- mjesto Vršine (VRŠ 01)

Na mjernom mjestu pratila se količina ukupne taložne tvari.


Rezultati mjerenja i analize ukupne taložne tvari na mjernim postajama statistički su obrađeni sukladno zakonskoj regulativi a rezultati mjerenja prikazani su tablici 29.

Tablica 29. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernim postajama kamenoloma Vršine

PARAMETAR	VRŠ 01 ¹
	UTT mg/m ² dan
N podataka	8
Minimalna vrijednost	40,9
Srednja vrijednost	330,0
Medijan	222,1
Percentil 98	813,5
Maksimalna vrijednost	832,6
Obuhvat podataka (%)	67

1- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Na mjernoj postaji VRŠ 01, tijekom 2025. godine maksimalna izmjerena vrijednost je iznosila 833 mg/m² dan, što je više u odnosu na 2024. godinu (789 mg/m² dan), a srednja godišnja koncentracija je na razinama mjerenim u okolini kamenoloma Vršine prijašnjih godina (Slika 3.)

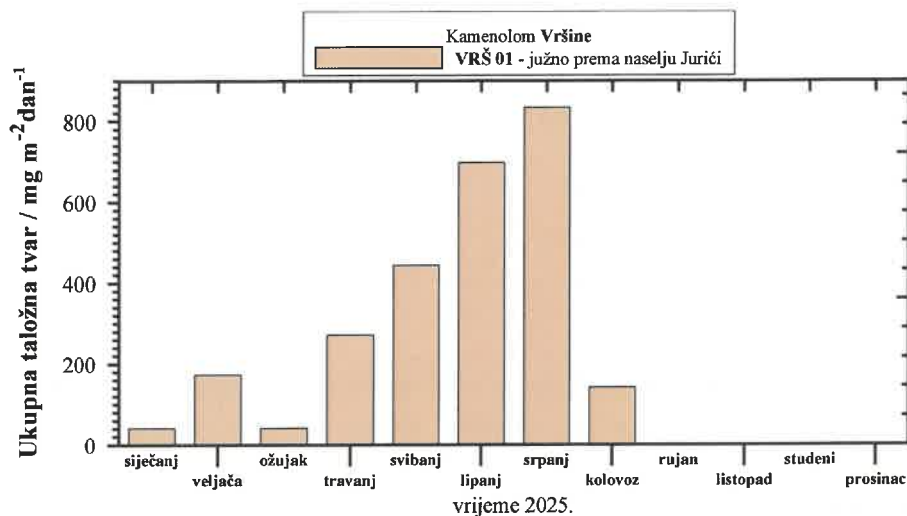

Slika 3. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini

4.11.2. Kamenolom Vranja

Mjerni podaci praćenih onečišćujućih tvari analizirani su za mjerno razdoblje od 01. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine, mjereni su na dva mjerna mjesta:

- mjerno mjesto VR04 (vodosprema), zapadno u odnosu na kamenolom
- mjerno mjesto jugozapadno od kamenoloma VR02 (prema naselju).


Rezultati mjerenja i analize ukupne taložne tvari u okolini kamenoloma Vranja prikazani su u tablici 30. i slici 4.

Tablica 30. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernim postajama kamenoloma Vranja

PARAMETAR	VR 02 ¹	VR 04 ¹
	UTT mg/m ² dan	
N podataka	12	10
Minimalna vrijednost	27,2	23
Srednja vrijednost	90,2	125,3
Medijan	63,5	72,3
Percentil 98	187,7	354,5
Maksimalna vrijednost	188,9	366,3
Obuhvat podataka (%)	100	83

1 - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Izmjerene maksimalne vrijednosti ukupne taložne tvari prate razine mjerene prijašnjih godina, srednje izmjerene vrijednosti ne prelaze graničnu vrijednost, te su na razinama mjerenim prijašnjih godina.

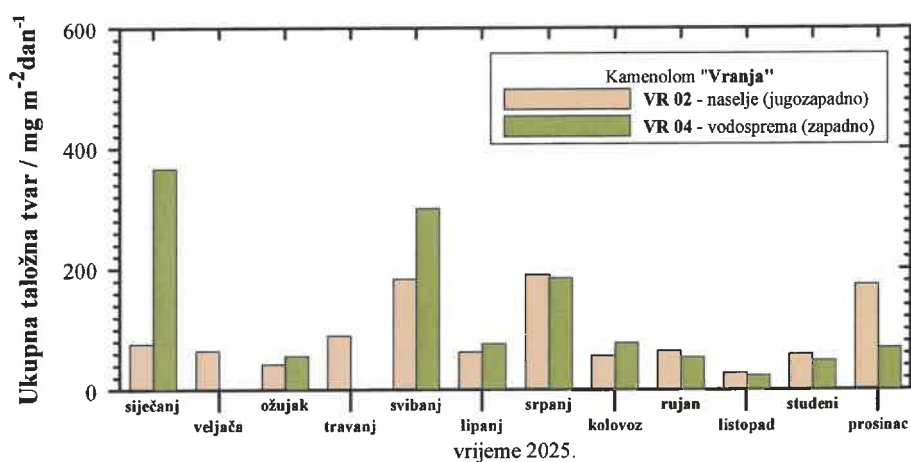

Slika 4. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini

Na obje postaje u 2025. godini nastavljeno je praćenje sadržaja metala u ukupnoj taložnoj tvari (olova, nikla, kadmija i arsena) prikazane u tablici 31.

Izmjerene količine metala u ukupnoj taložnoj tvari ne odstupaju od razina mjerenih prijašnjih godina i ne prelaze granične vrijednosti.

Tablica 31. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernim postajama kamenoloma Vranja

PARAMETAR	VR 02 ¹				VR 04 ¹			
	Olovo (Pb)	Nikal (Ni)	Kadmij (Cd)	Arsen (As)	Olovo (Pb)	Nikal (Ni)	Kadmij (Cd)	Arsen (As)
	µg/m ² dan				µg/m ² dan			
N podataka	12	12	12	12	10	10	10	10
Minimalna vrijednost	0,04	0,18	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Srednja vrijednost	0,51	1,07	0,04	0,12	0,40	0,50	0,01	0,09
Medijan	0,45	0,79	0,04	0,11	0,02	0,02	0,00	0,00
Percentil 98	1,13	2,69	0,11	0,25	2,06	1,38	0,04	0,45
Maksimalna vrijednost	1,18	2,91	0,12	0,27	2,32	1,40	0,04	0,51
Obuhvat podataka (%)	100	100	100	100	83	83	83	83

1 - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

4.11.3. Kamenolom Šumber

Mjerni podaci praćenih onečišćujućih tvari analizirani za mjerno razdoblje od siječnja 2025. godine do prosinca 2025. godine i mjereni su na dva mjerna mjesta:

- mjerno mjesto u neposrednoj blizini zone eksploatacije kamenoloma - ulaz (ŠU 01, sjeveroistočno od kamenoloma)
- mjerno mjesto prema naselju - Tomaši (ŠU 02, jugozapadno od kamenoloma).

Na oba mjerna mjesta pratila se količina ukupne taložne tvari.


Rezultati mjerenja i analize ukupne taložne tvari na mjernim postajama statistički su obrađeni sukladno zakonskoj regulativi a rezultati mjerenja prikazani su tablici 32.

Tablica 32. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na području kamenoloma Šumber

PARAMETAR	ŠU 01 ¹	ŠU 02 ¹
	UTT mg/m ² dan	
N podataka	12	12
Minimalna vrijednost	113,0	26,4
Srednja vrijednost	205,7	128,6
Medijan	163,7	100,4
Percentil 98	384,9	271,3
Maksimalna vrijednost	405,7	280,1
Obuhvat podataka (%)	100	100

1- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Na mjernim postajama pod utjecajem eksploatacijskog polja kamenoloma Šumber i srednje izmjerene količine ukupne taložne tvari tijekom 2025. godine prate razine mjerene prijašnjih godina. Srednja godišnja količina ukupne taložne tvari ne prelazi graničnu vrijednost.

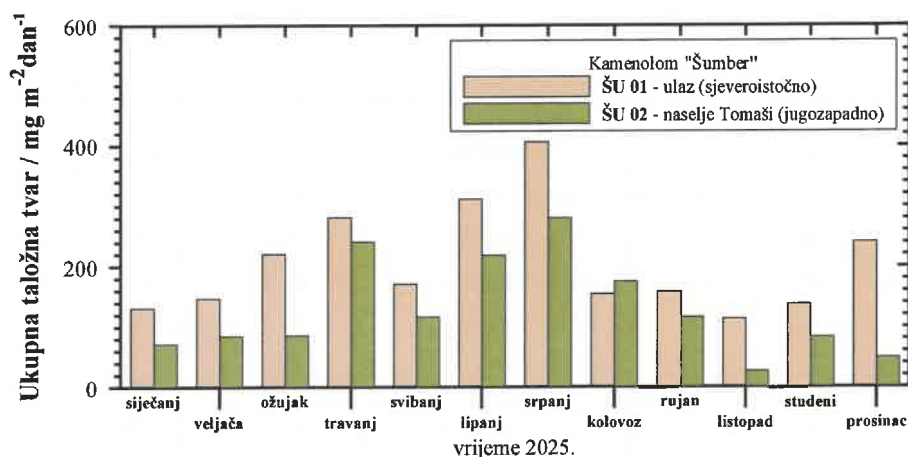

Slika 5. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini

4.11.4. Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u 2025. godini

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je tijekom 2020. i 2021. godine proveo Program praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Medicinskim fakultetom u Rijeci.

Program je obuhvatio:

- komparativne podatke ispitivanja praćenja stanja podzemnih i otpadnih voda od 2018. do 2021. godine,
- praćenje kvalitete tla u 2021. godini,
- praćenje kvalitete zraka od 2019. do 2021. godine,
- mjerenje PM10 frakcije lebdećih čestica i sadržaja metala u njima za 2021. godinu,
- olfaktometrijska mjerenja u 2021. godini,
- biološki monitoring u 2021. godini.

Ustanovljeno je da praćenje ekoloških i humanih bioloških pokazatelja nije pokazalo direktnu poveznicu između okolišnih čimbenika i zdravlja ispitanika s područja ŽCGO Kaštijun i starog odlagališta Kaštijun. Olfaktometrijska mjerenja pokazala su pojavnost neugodnih mirisa i time narušavanje kvalitete života u naseljima. Anketiranje ispitanika pokazalo je trenutnu zabrinutost o stanju okoliša u kojem žive i mogućem negativnom utjecaju Kaštijuna na kvalitetu njihovog života. Prema zaključcima iz provedenog Programa pristupilo se praćenju ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun u sljedećim godinama.

Na zahtjev naručitelja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije proveo je mjerenje koncentracija PM10 frakcije lebdećih čestica i sadržaja metala olova, kadmija, arsena i nikla u njima na području ŽCGO Kaštijun. Uzorkovanje se provodilo tijekom 2025. godine kroz četiri turnusa od 14 uzastopnih dana uključujući sva četiri godišnja doba.

Tablica 33. Raspored mjerenja u 2025. godini na području ŽCGO Kaštijun

Redni broj	Godišnje doba	Razdoblje uzorkovanja
I turnus	Zima	04.02.- 17.02.2025.
II turnus	Proljeće	06.05.- 19.05.2025.
III turnus	Ljeto	12.08.- 25.08.2025.
IV turnus	Jesen	05.11.- 18.11.2025.

Kako se u ovom slučaju radi o indikativnim mjerenjima, s obuhvatom podataka manjim od Pravilnikom propisanih 90 %, za procjenu zahtjeva granične vrijednosti koristi se usporedba sa 98-percentilom umjesto srednje vrijednosti na koju znatno utječe pokrivenost podacima.

Tablica 34. Rezultati mjerenja sadržaja metala u frakciji lebdećih čestica PM10 u 2025. godini na području ŽCGO Kaštijun

Onečišćujuća tvar	N	Csr	CM	C50	C98	n>GV
Pb u PM10 (µg/m ³)	56	0,002	0,008	0,002	0,006	-
Cd u PM10 (ng/m ³)	56	0,085	0,399	0,063	0,234	-
As u PM10 (ng/m ³)	56	0,564	2,376	0,417	1,520	-
Ni u PM10 (ng/m ³)	56	1,804	5,494	1,573	5,157	-

Nakon gravimetrijskog određivanja koncentracije PM10 frakcije lebdećih čestica, iz prikupljenih uzoraka određen je i sadržaj metala olova, kadmija, arsena i nikla u njima, te su dobiveni rezultati uspoređeni sa pripadajućim graničnim odnosno ciljnim vrijednostima.

Srednja izmjerena koncentracija **olova** u lebdećim česticama PM10 tijekom sva četiri turnusa mjerenja iznosi 0,002 µg/m³ i ispod je godišnje granične vrijednosti od 0,5 µg/m³. Najviša izmjerena dnevna koncentracija olova od 0,008 µg/m³ zabilježena je sredinom IV. turnusa mjerenja (11.11.). Najviša srednja koncentracija olova po turnusima izmjerena je također u IV. turnusu mjerenja (0,003 µg/m³), dok je u preostala tri turnusa izmjerena identična srednja koncentracija od 0,002 µg/m³.

Srednja izmjerena koncentracija **kadmija** u lebdećim česticama PM10 tijekom sva četiri turnusa mjerenja iznosi 0,085 ng/m³ i ispod je godišnje ciljne vrijednosti od 5 ng/m³. Najviša dnevna koncentracija kadmija od 0,399 ng/m³ izmjerena je u IV. turnusu na dan 06.11.2025. godine. Promatrajući po turnusima, najviša koncentracija kadmija zabilježena je tijekom IV. turnusa (jesen).

Srednja izmjerena koncentracija **arsena** u lebdećim česticama PM10 tijekom sva četiri turnusa mjerenja iznosi 0,564 ng/m³ i ispod je godišnje ciljne vrijednosti od 6 ng/m³. Najviša izmjerena dnevna koncentracija arsena od 2,376 ng/m³ zabilježena je u IV. turnusu mjerenja na dan 13.11.2025. godine. Promatrajući po turnusima, srednje koncentracije arsena najniže su u zimskom turnusu, dok su u preostala tri turnusa približno jednake.

Srednja izmjerena koncentracija **nikla** u lebdećim česticama PM10 tijekom sva četiri turnusa mjerenja iznosi 1,804 ng/m³ i ispod je godišnje ciljne vrijednosti od 20 ng/m³. Najviša izmjerena dnevna koncentracija nikla od 5,494 ng/m³ zabilježena je u II. turnusu mjerenja na dan 08.05.2025. godine, a ujedno je u istom (ljetnom) turnusu izmjerena i najviša srednja koncentracija nikla po turnusima ispitivanja.

4.11.5. Program mjerenja posebne namjene ispitivanja kvalitete zraka na području Grada Pule

Sukladno odluci o potrebi provođenja mjerenja posebne namjene dana 28.02.2024. provedena su indikativna mjerenja kvalitete zraka na području grada Pule. Tijekom 2024./2025. godine provedena su indikativna mjerenja onečišćujućih parametara: koncentracija lebdećih čestica PM_{2,5} i PM₁₀, udio metala (Pb, Cd, As i Ni) u PM₁₀, mjerenje plinova sumporovodika (H₂S) i sumporovog dioksida (SO₂) na jednoj mjernoj postaji. Mjerenja su provedena četiri puta po 14 dana godišnje, pravilno raspoređenih u različitim godišnjim dobima. Mjerenje je započelo u jesenskom razdoblju 6. studenog 2024. godine i završeno je nakon ljetnog razdoblja mjerenja 19. rujna 2025. godine od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije.

S obzirom da se nije provelo godišnje ispitivanje, već indikativno mjerenje (4 x 14 dana), nije moguće dati kategorizaciju kvalitete zraka.

Srednja izmjerena vrijednost lebdećih čestica (PM_{2,5}) iznosila je 13,1 µg/m³ i bila je niža od propisane godišnje ciljne vrijednosti (GV 25 µg/m³).

Nije bilo prekoračenja dopuštene dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica (PM₁₀) (GV 50 µg/m³). Srednja izmjerena vrijednost lebdećih čestica (PM₁₀) iznosila je 20,6 µg/m³ i bila je niža od propisane godišnje granične vrijednosti za PM₁₀ (GV 40 µg/m³)

Srednje izmjerene vrijednosti metala (As, Cd, Ni i Pb) u lebdećim česticama (PM₁₀) bile su niže od propisanih godišnjih graničnih i ciljnih vrijednosti (CV za As 6 ng/m³ ; CV za Cd 5 ng/m³ ; CV za Ni 20 ng/m³; GV za Pb 0,5 µg/m³)

Nije izmjereno niti jedno prekoračenja satne vrijednost SO₂, niti dnevne granične vrijednosti SO₂.

Maksimalne izmjerene vrijednosti onečišćivača (PM_{2,5}; PM₁₀, As, Cd, Pb, H₂S i SO₂) bile su u jesenskom razdoblju mjerenja (16.11.-18.11.2024.). Meteorološke prilike u tom vremenu obilježilo je suho vrijeme, s izraženim puhanjem sjevernog vjetrova, što je kao posljedicu prouzrokovalo povećanje onečišćivača u zraku.

Matematički izračunati percentil 98. za indikativno mjerenje za parametre: PM_{2,5}, Ni i As u PM₁₀, bio je veći od propisanih graničnih vrijednosti za navedene polutante, što ukazuje da je u budućnosti potrebno provesti cjelogodišnje praćenje kvalitete zraka da bi se omogućila potpuna ocjena kvalitete zraka.

5. KATEGORIZACIJA ZRAKA

Temeljni propisi koji određuju mjere, način organiziranja i provođenja zaštite i poboljšanja kvalitete zraka su Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19; NN 57/22, NN 136/24) i Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20). Ocjena razine onečišćenosti izvodi se sukladno Članku 20. i 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19; NN 57/22, NN 136/24) i Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20), a utemeljena je na usporedbi izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima u Prilozima 1, 2, 3, 4 i 5 Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).

Člankom 20. i člankom 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19; NN 57/22, NN 136/24) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), definirana su pravila odlučivanja o razini onečišćenosti zraka. Izjava o sukladnosti izmjerenih vrijednosti i ocjene razina onečišćenosti utemeljena je na prilogima 1., 2., 3., i 5., Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).

Pravilo odlučivanja definirano je u Članku 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20).

Za upravljanje kvalitetom zraka na nekom području potrebno je redovito pratiti koncentracije onečišćujućih tvari znakovite za izvore onečišćenja zraka tog područja i usporediti izmjerene vrijednosti s vrijednostima koje služe za ocjenu kvalitete zraka.

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) propisuje granične vrijednosti onečišćujućih tvari, ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve za prizemni ozon, a u svrhu vrednovanja značajnosti razina onečišćujućih tvari u zraku.

Zakon o zaštiti zraka (Članak 21.) prema razinama onečišćenosti s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve utvrđuje sljedeće kategorije kvalitete zraka:

- prva kategorija kvalitete zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti za prizemni ozon,
- druga kategorija kvalitete zraka – onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti za prizemni ozon.

Granične vrijednosti (GV) su razine onečišćenosti koje treba postići u zadanom razdoblju, a ispod kojih, na temelju znanstvenih spoznaja ne postoji ili je najmanji mogući rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini, a jednom kad su postignute ne smiju se prekoračiti. Granične vrijednosti se ne može i ne smije tumačiti kao vrijednosti do kojih možemo onečišćavati zrak.

Tablica 35. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Granična vrijednost (GV)	Napomena
SO ₂	1 sat	350 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	125 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 3 puta tijekom kalendarske godine
NO ₂	1 sat	200 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 18 puta tijekom kalendarske godine
	kalendarska godina	40 µg/m ³	-
CO	maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost	10 mg/m ³	-
PM 2,5	kalendarska godina	20 µg/m ³	GV se mora dostići do 01. siječnja 2020. godine
PM 10	24 sata	50 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine
	kalendarska godina	40 µg/m ³	-
Pb u PM 10	kalendarska godina	0,5 µg/m ³	-
Cd u PM 10	kalendarska godina	5 ng/m ³)	-
As u PM 10	kalendarska godina	6 ng/m ³)	-
Ni u PM 10	kalendarska godina	20 ng/m ³)	-
H ₂ S**	1 sat	7 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	5 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
NH ₃ **	24 sata	100 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
R-HS**	24 sata	3 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
O ₃	maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost	120 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 25 usrednjena na tri kalendarske godine
UTT	kalendarska godina	350 mg/m ² d	-
Olovo (Pb)	kalendarska godina	100 µg/m ² d	-
Kadmij (Cd)	kalendarska godina	2 µg/m ² d	-
Nikal (Ni)	kalendarska godina	15 µg/m ² d	-
Talij (Tl)	kalendarska godina	2 µg/m ² d	-
Arsen (As)	kalendarska godina	4 µg/m ² d	-

** Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom)

5.1. Kategorizacija područja na osnovi razina sumporova dioksida u zraku


Na mjernoj postaji Koromačno Brovinje koncentracije sumporova dioksida nisu prelazile granične vrijednosti za vrijeme usrednjavanja 1 sat, ni za vrijeme usrednjavanja 24 sata. S obzirom na gornji i donji prag procjene zadane vrijednosti nisu prekoračene.

Izmjerene vrijednosti sumporova dioksida na mjernim postajama Čambarelići i Zajci nisu prelazile granične vrijednosti za vrijeme usrednjavanja 1 sat, ni za vrijeme usrednjavanja 24 sata. S obzirom na gornji i donji prag procjene zadane vrijednosti nisu prekoračene.

Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama Ripenda i Plomin, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

U cilju utvrđivanja mogućeg onečišćenja zraka sumporovim dioksidom na području grada Pule u 2025. na mjernoj postaji Fižela-Pula provedeno je mjerenje sumporovog dioksida čije izmjerene vrijednosti nisu prekoračivale granične vrijednosti definirane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).


Uzimajući u obzir sve rezultate mjerenja razina sumporova dioksida u zraku u 2025. godini, kao i rezultate mjerenja u posljednjih pet godina i primjenjujući kriterije iz zakonskih i normativnih akata Republike Hrvatske možemo evaluirati kvalitetu zraka kao prva kategorija, čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV). U 2025. godini nijednom nije prekoračena koncentracija praga upozorenja za sumporov dioksid.

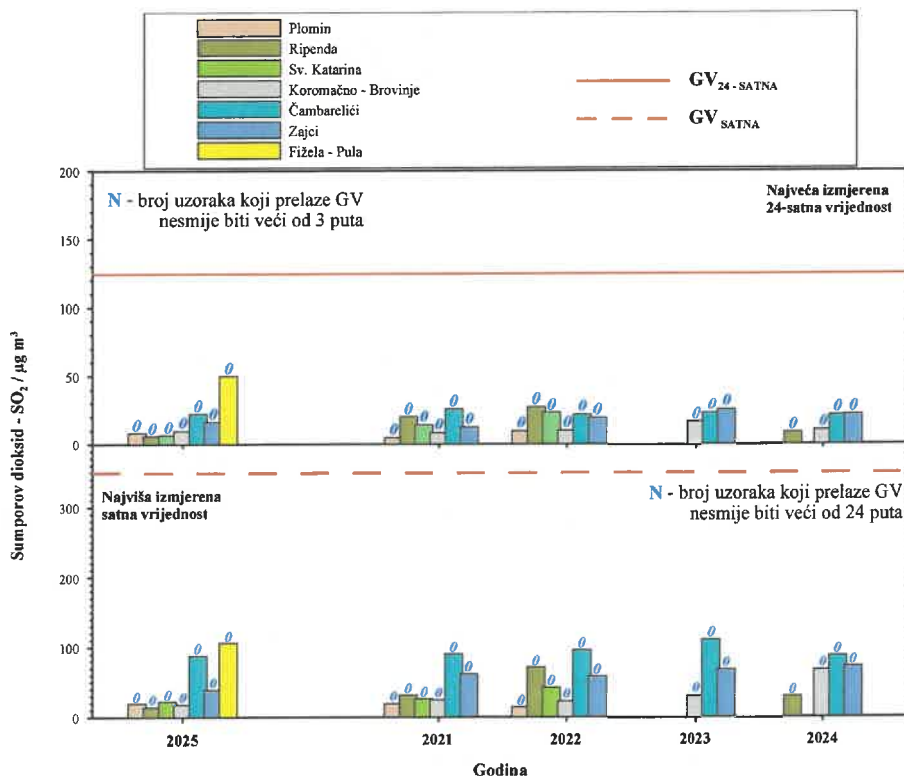

Slika 6. Usporedba rezultata mjerenja sumporova dioksida sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama

5.2. Kategorizacija područja na osnovi razina dušikova dioksida u zraku

U 2025. godini na području Istarske županije razine dušikova dioksida su praćene na šest mjernih postaja.

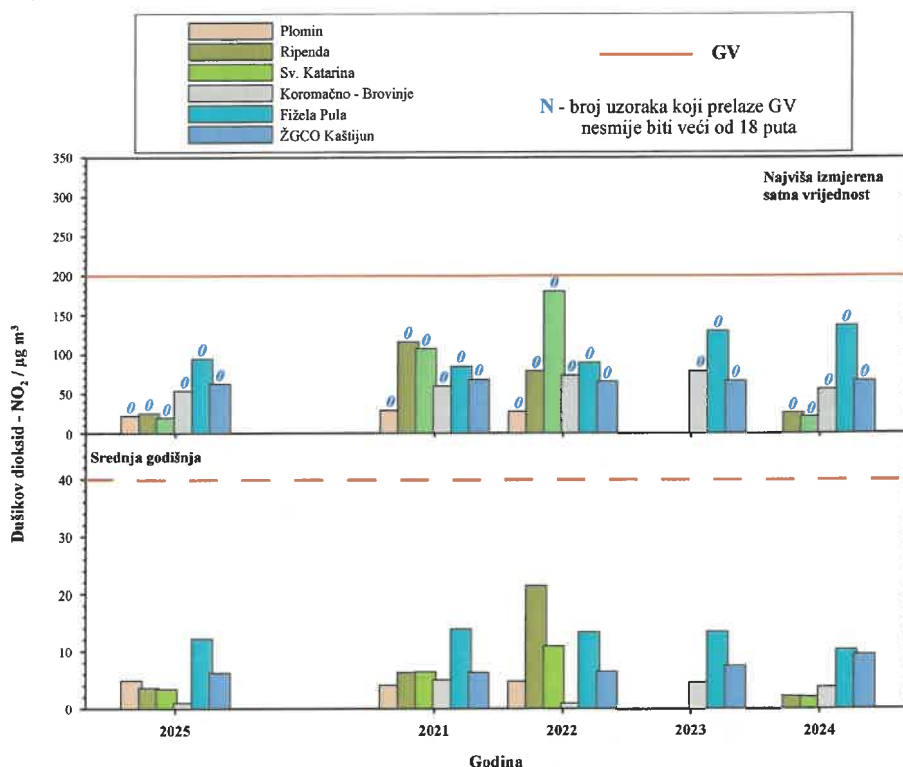

Slika 7. Usporedba rezultata mjerenja dušikova dioksida sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama

U 2025. godini granične vrijednosti (GV) za dušikov dioksid nisu prekoračene. Analizom rezultata mjerenje u posljednjih pet godina na istim postajama vidljivo je da ni u jednoj godini nije bilo prekoračenja zadanih GV za vrijeme usrednjavanja od jedne godine. Granična vrijednost za srednju satnu vrijednost nije prekoračivana ni na jednoj mjernoj postaji pa je cijelo područje u promatranom razdoblju kategorizirano kao prva kategorija kvalitete zraka.

Usporedbom rezultata mjerenja sa gornjim (GPP) i donjim pragom (DPP) procjene za zaštitu ljudi i zaštitu vegetacije i prirodnog ekosustava nisu prekoračeni GPP i DPP.

Srednja godišnja koncentracija na mjernoj postaji Koromačno Brovinje nije prelazila graničnu vrijednost, a maksimalna satna vrijednost ni jednom nije prelazila 200 µg/m³. Usporedbom rezultata mjerenja sa gornjim (GPP) i donjim pragom (DPP) procjene za zaštitu ljudi i zaštitu vegetacije i prirodnog ekosustava nisu prekoračeni GPP i DPP.

Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama Ripenda, Sveta Katarina i Plomin, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

Na mjernoj postaji Fižela Pula izmjerene koncentracije prate razine mjerene na području Istarske županije i nisu prekoračene granične vrijednosti kao ni gornji (GPP) i donji prag (DPP) procjene za zaštitu ljudi i zaštitu vegetacije i prirodnog ekosustava.

Od 2019. godine, na mjernoj postaji ŽGCO Kaštijun prate se koncentracije dušikovih oksida i izmjerene koncentracije ne odstupaju od razina mjerenih na području mjernih postaja u sklopu kojih se prate koncentracije dušikovih oksida u vanjskom zraku.


Na području Istarske županije koje pokrivaju mjerne postaje na kojima se prate razine koncentracija dušikova dioksida u 2025. godini nije došlo do prekoračivanja graničnih vrijednosti te je s obzirom na na dušikov dioksid kvaliteta zraka prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak, nisu prekoračene granične vrijednosti. U 2025. godini nijednom nije prekoračena koncentracija praga upozorenja za dušikov dioksid.

5.3. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija ozona

Rezultati praćenja prizemnog ozona u 2025. godini potvrđuju predviđanja i zaključke ocjene i kategorizacije prema rezultatima mjerenja prijašnjih godina kako mjernim postajama Koromačno - Brovinje i AP Fižela Pula, tako i na postaji državne mreže AP Višnjan.

Ozon je sekundarni polutant koji nastaje složenim fotokemijskim reakcijama uz emisiju plinova prekursora kao što su dušikovi oksidi, hlapivi organski spojevi i ugljik monoksid. Ozon je jako oksidirajuće sredstvo sa štetnim posljedicama na sav živi svijet pa predstavlja značajan problem kvalitete zraka, osobito u područjima s izraženom fotokemijskom aktivnošću u koja spada i područje Istarske županije.

Primijećeno je da smanjenje emisija nekih prekursora ozona (dušikovih oksida, ugljik monoksida i određenih hlapivih organskih spojeva) nisu polučila i smanjenje broja dana u kojima su prekoračene granične vrijednosti. Nasuprot tome mjerenja pokazuju povećanja koncentracija prizemnog ozona. Navedeno povećanje koncentracija prizemnog ozona treba smatrati ne samo lokalnim i regionalnim problemom već globalnim problemom.

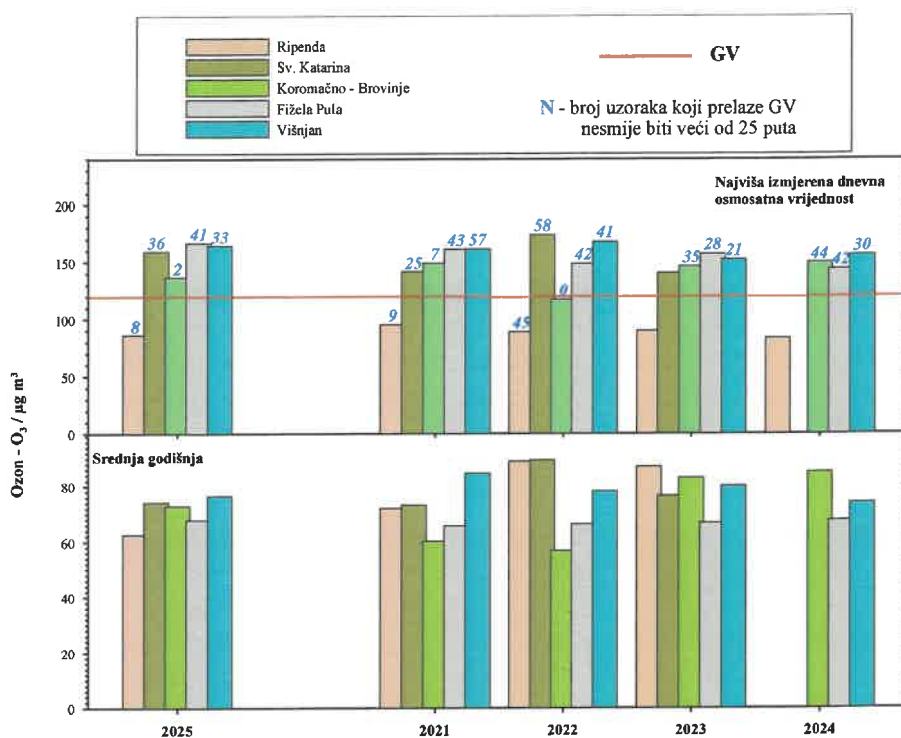

Slika 8. Usporedba rezultata mjerenja ozona sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama

Zbog nedostatka mjerenja na mjernoj postaji Ripenda, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

Na mjernoj postaji Koromačno Brovinje uspoređujući rezultate u 2025. godini sa ciljnim vrijednostima (usrednjeno na tri godine) došlo je do prekoračenja 27 puta pa kvalitetu zraka ocjenjujemo kao druge kategorije - prekoračene su granične i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.


U 2015. godini započelo se praćenje koncentracija prizemnog ozona i na području Grada Pule na mjernoj postaji Fižela Pula. U 2025. godini nije došlo do značajnije promjene rezultata mjerenja. Broj prekoračenja iznosio je 38 puta, prati razine mjerene na ostalim postajama. Uspoređujući rezultate sa ciljnim vrijednostima došlo je do prekoračenja pa kvalitetu zraka ocjenjujemo kao druge kategorije - prekoračene su granične i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.

Na mjernoj postaji AP Višnjan u 2025. godini zabilježeno je 28 puta prekoračenje granične vrijednosti usrednjeno na tri godine za maksimalnu osmosatnu srednju vrijednost. Uspoređujući rezultate sa ciljnim vrijednostima došlo je do prekoračenja pa kvalitetu zraka ocjenjujemo kao druge kategorije - prekoračene su granične i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.

Na mjernoj postaji Sv. Katarina došlo je do prekoračenja najviše dnevne 8-satne srednje vrijednosti ciljne vrijednosti 36 puta. Za procjenu utjecaja izmjerenih koncentracija ozona na zaštitu vegetacije koristi se parametar AOT40 (AOT40 - parametar označava zbroj razlike između jednosatnih koncentracija prizemnog ozona viših od $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ tijekom razdoblja od 1. svibnja do 31. srpnja svake godine uzimajući u obzir samo jednosatne vrijednosti izmjerene svaki dan između 8^{00} i 20^{00}). Na svim mjernim postajama ciljne vrijednosti su značajno premašene.

U 2025. godini došlo je 4 puta do prekoračenja praga obavješćivanja ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$) na mjernoj postaji Fižela. Prag upozorenja ($280 \mu\text{g}/\text{m}^3$) nije bio prekoračen ni na jednoj postaji.

Slika 9. Prikaz trenda kretanja maksimalnih 8-satnih koncentracija ozona u 2025. godini

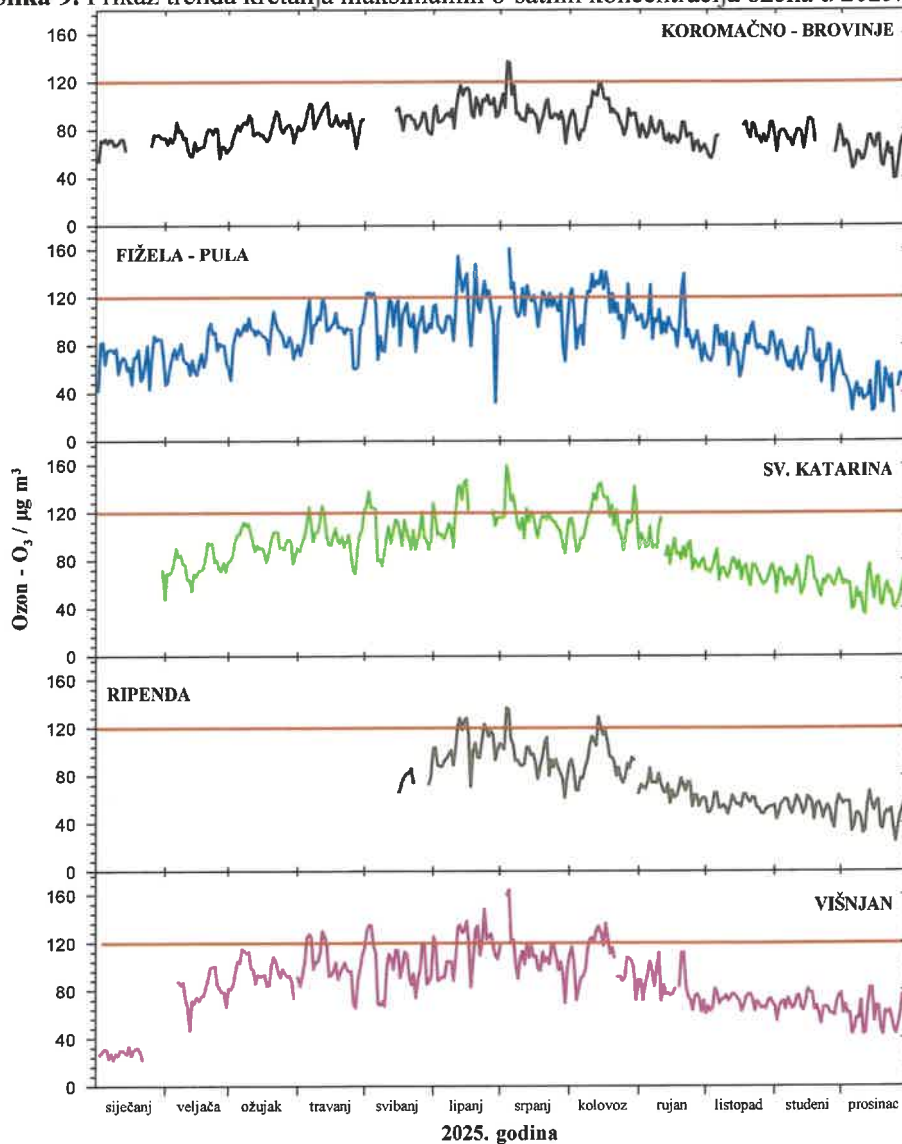

Koncentracije ozona pokazuju izražen sezonski obrazac, pri čemu se najviše vrijednosti u Istarskoj županiji i Europi bilježe u razdoblju od ranog proljeća do kasnog ljeta. Ovisnost o sunčevom zračenju čini ozon izrazito osjetljivim na meteorološke i klimatske varijacije. Promjene koncentracija između godina u velikoj su mjeri uvjetovane toplinom i suhoćom ljetnog razdoblja, pri čemu intenzivni toplinski valovi mogu rezultirati pojavom vršnih vrijednosti kao što je prikazano u Slika 9.


5.4. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija lebdećih čestica

Analizom rezultata mjerenja frakcije lebdećih čestica PM₁₀, u 2025. godini nije bila prekoračena granična vrijednost za vrijeme usrednjavanja od jedne godine ni na jednoj mjernoj postaji, i izmjerene razine prate višegodišnje prosjeke na ovom području.

Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama Koromačno, Klavar i Ripenda, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

Srednja 24-satna vrijednost prekoračena je na mjernim postajama: Zajci 2 puta, Čambarelići 3 puta, Koromačno Brovinje 5 puta, AP Višnjan 5 puta a na mjernoj postaji ŽCGO Kaštijun 5 puta.


U razdoblju od 2015. godine do 2025. prekoračeni su donji pragovi procjene za zaštitu ljudi.

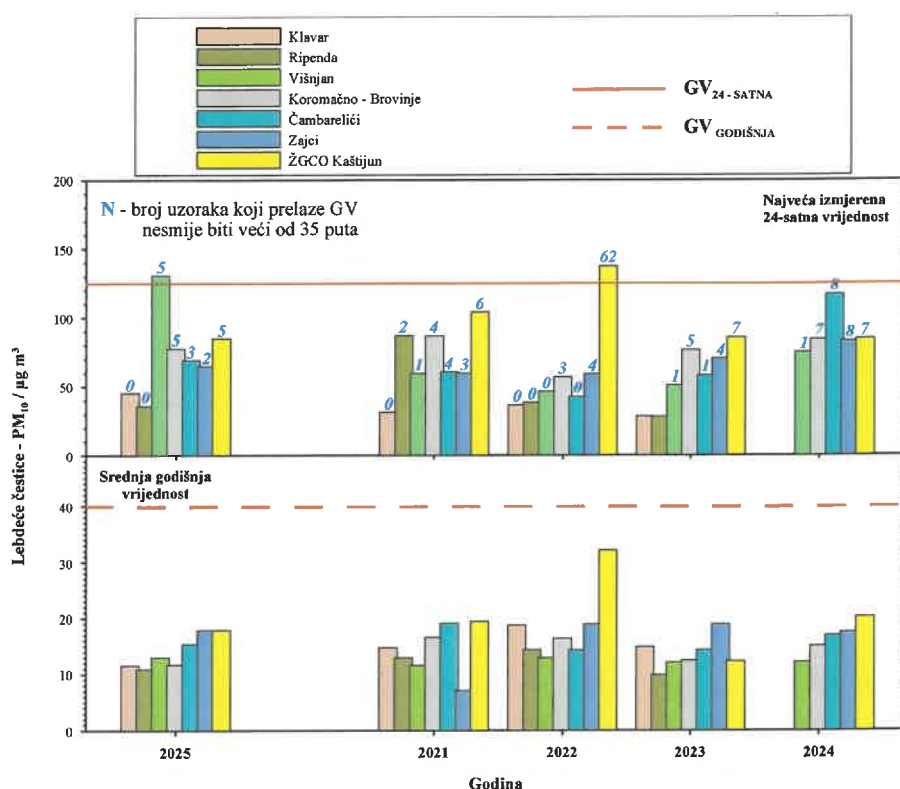

Slika 10. Usporedba rezultata mjerenja koncentracija lebdećih čestica sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama


Na mjernoj AP Višnjan u sklopu praćenja kvalitete zraka u državnoj mreži, prate se i koncentracije lebdećih čestica frakcije PM_{2,5}. U cilju praćenja utjecaja ŽCGO Kaštijun, na lokalnoj postaji prate se i koncentracije lebdećih čestica frakcije PM_{2,5}.

U 2025. godini zadovoljen je uvjet koji je trebalo dostići 1. siječnja 2020. godine (GV za godišnje usrednjavanje je 20 µg m⁻³), tako je na mjernoj postaji Višnjan srednja godišnja koncentracija u 2025. godini iznosila 6,5 µg m⁻³, dok je na mjernoj postaji ŽCGO Kaštijun iznosila 10 µg m⁻³, što svrstava područje Istarske županije u prvu kategoriju zraka s obzirom na praćeni parametar.

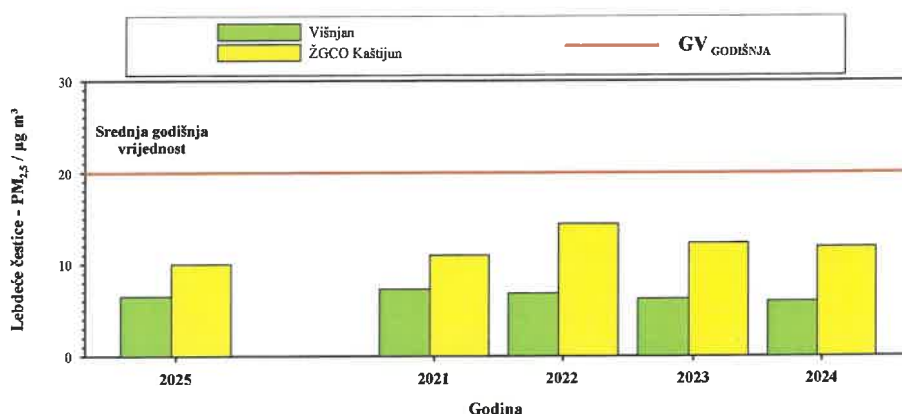

Slika 11. Usporedba rezultata mjerenja koncentracija lebdećih čestica frakcije $PM_{2.5}$ sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama

5.5. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija ugljičnog monoksida

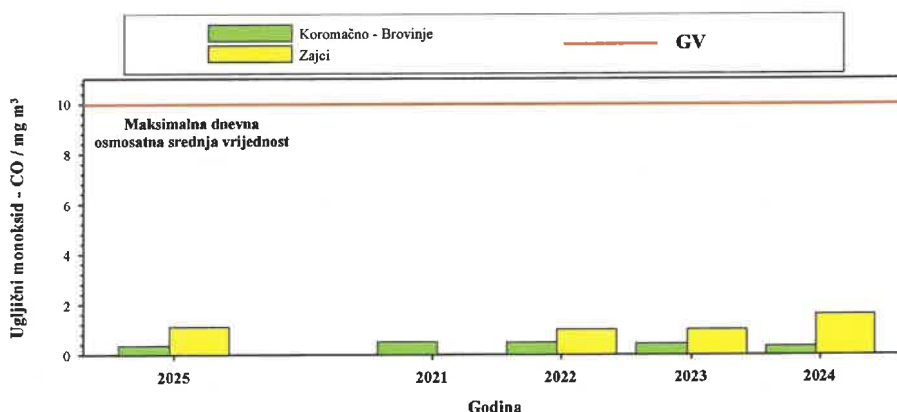


Slika 12. Usporedba rezultata mjerenja koncentracija ugljičnog monoksida sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama

U 2025. godini granične vrijednosti (GV) za ugljikov monoksid nisu prekoračene. Analizom rezultata mjerenje u posljednjih pet godina na istim postajama (Koromačno i Zajci) vidljivo je da ni u jednoj godini nije bilo prekoračenja zadanih GV za vrijeme usrednjavanja od jedne godine. Cijelo područje u promatranom razdoblju kategorizirano kao prva kategorija kvalitete zraka.

5.5. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija ukupne taložne tvari


Na području Grada Pule ukupna taložna tvar je praćena na jednoj mjernoj postaji, Stoja Fižela AP. U 2025. godini razine izmjerene UTT nisu prelazile graničnu vrijednost za vrijeme usrednjavanja od jedne godine ($350 \text{ mg/m}^2 \text{ dan}$). U promatranom razdoblju niti jedan uzorak ne prelazi graničnu vrijednost, a izmjerene razine nisu odstupale od mjerenih razina prijašnjih godina (Slika 13.).

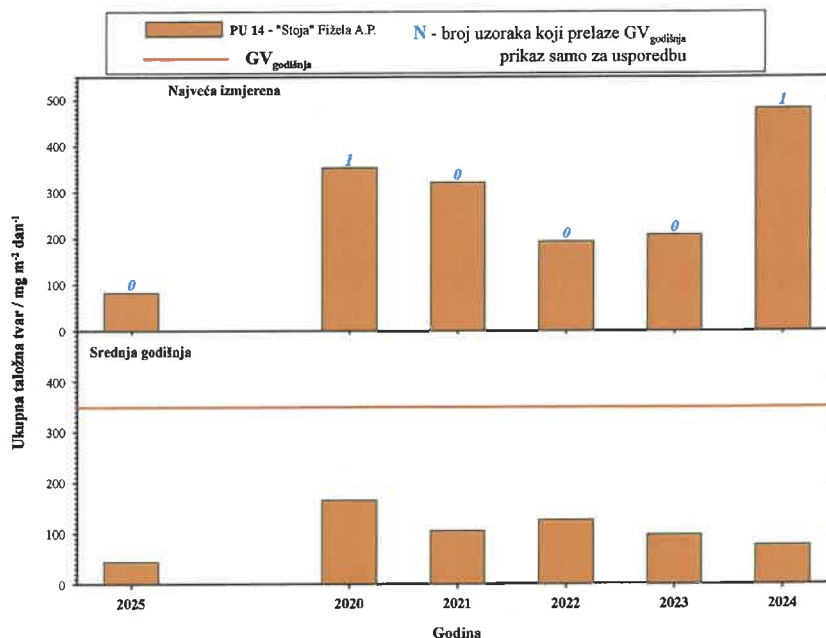

Slika 13. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na mornoj postaji Grada Pule

Po praćenom parametru, UTT, na području Grada Pule kvaliteta zraka je prve kategorije.

Na području Općine Raša ukupna taložna tvar je praćena na dvije mjerne postaje. U 2025. godini razine izmjerene UTT nisu prelazile graničnu vrijednost za vrijeme usrednjavanja od jedne godine ($350 \text{ mg/m}^2 \text{ dan}$). U promatranom razdoblju nije bilo ni jedno prekoračenje pojedinačnih uzoraka, a izmjerene razine nisu odstupale od mjerenih razina prijašnjih godina (Slika 14.).

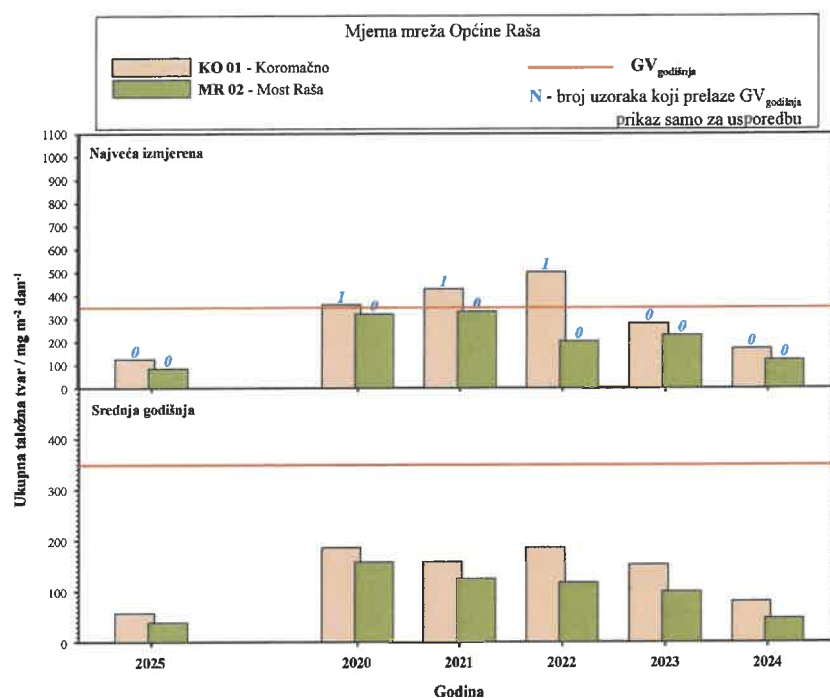

Slika 14. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na području Općine Raša

Po praćenom parametru, UTT, na području Općine Raša kvaliteta zraka je prve kategorije.


5.6. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija metala u ukupnoj taložnoj tvari na područjima mjernih mreža Grada Pule i Općine Raša

U 2025. godini granične vrijednosti (GV) za pojedine mjerene metale u ukupnoj taložnoj tvari nisu prekoračene na mjernim postajama. Analizom rezultata mjerenja u posljednjih pet godina vidljivo je da ni u jednoj godini nije bilo prekoračenja zadanih GV za vrijeme usrednjavanja od jedne godine, a izmjerene razine metala značajno su niže od graničnih vrijednosti propisanih uredbom (NN 77/20).

5.7. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija ukupne taložne tvari mjerenja posebne namjene

Kamenolom Vršine


U 2025. godini granična vrijednost ($GV=350 \text{ mg/m}^2\text{dan}$) za ukupnu taložnu tvar nije prekoračena na praćenom mjernom mjestu. Analizom rezultata mjerenje u posljednjih pet godina vidljivo je da ni u jednoj godini nije bilo prekoračenja zadanih GV za vrijeme usrednjavanja kalendarske godine, Slika 15.

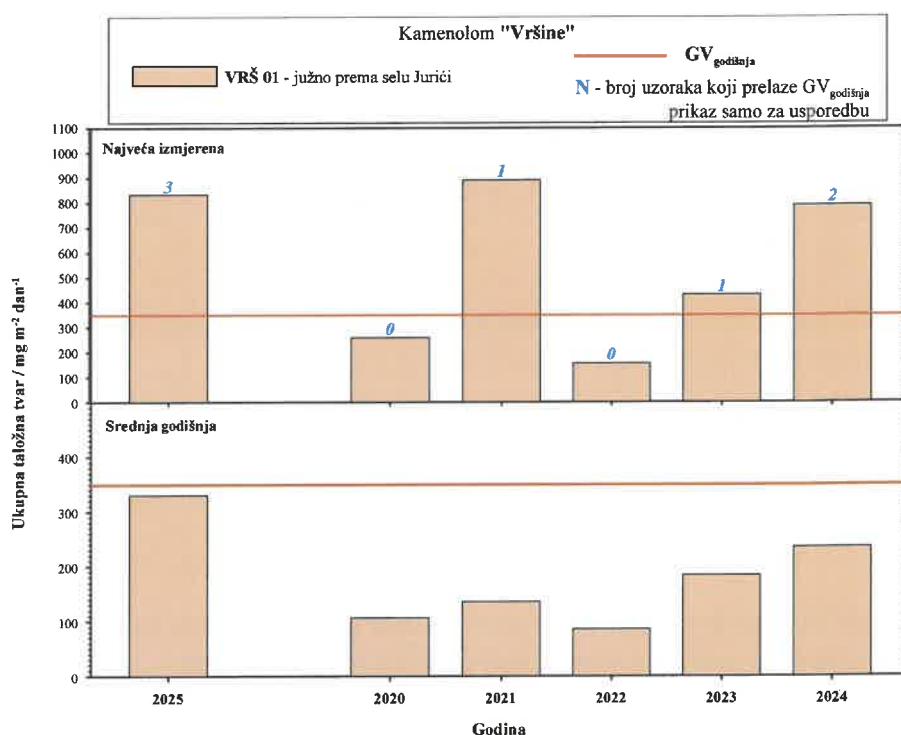

Slika 15. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na području kamenoloma Vršine

Kamenolom Vranja


U 2025. godini granične vrijednosti ($GV=350 \text{ mg/m}^3\text{dan}$) za ukupnu taložnu tvar nisu prekoračene. Analizom rezultata mjerenje u posljednjih pet godina na istim postajama vidljivo je da ni u jednoj godini nije bilo prekoračenja zadanih GV za vrijeme usrednjavanja kalendarska godina, Slika 16.

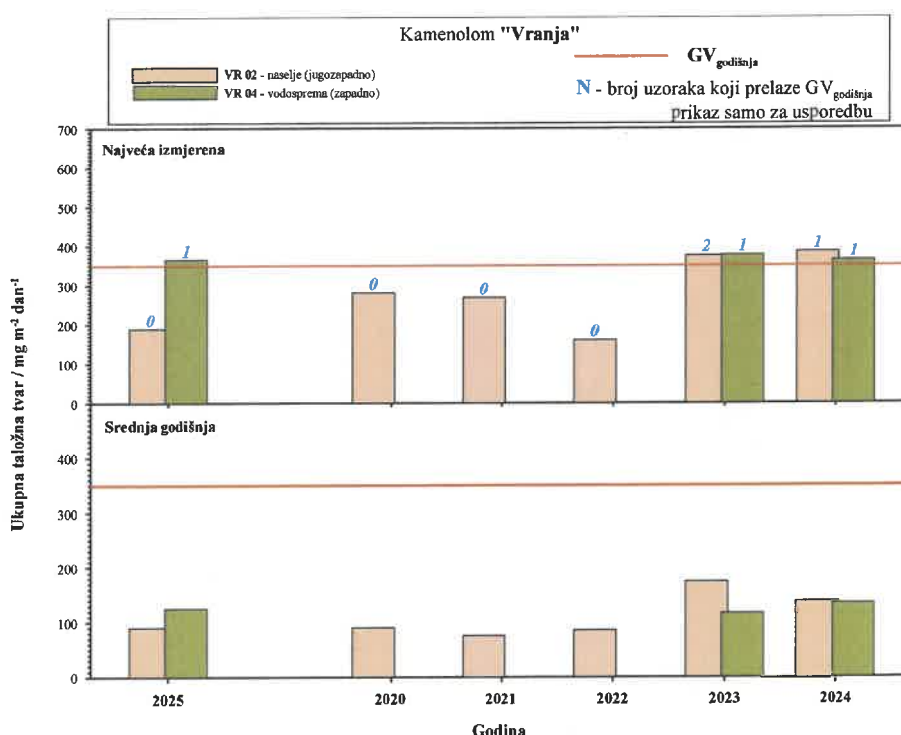

Slika 16. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na mjernim postajama VR 02 i VR 04

Kamenolom Šumber

U 2025. godini granične vrijednosti ($GV=350 \text{ mg/m}^3\text{dan}$) za ukupnu taložnu tvar nisu prekoračene. Analizom rezultata mjerenje u posljednjih pet godina na istim postajama vidljivo je da ni u jednoj godini nije bilo prekoračenja zadanih GV za vrijeme usrednjavanja kalendarska godina, Slika 17.

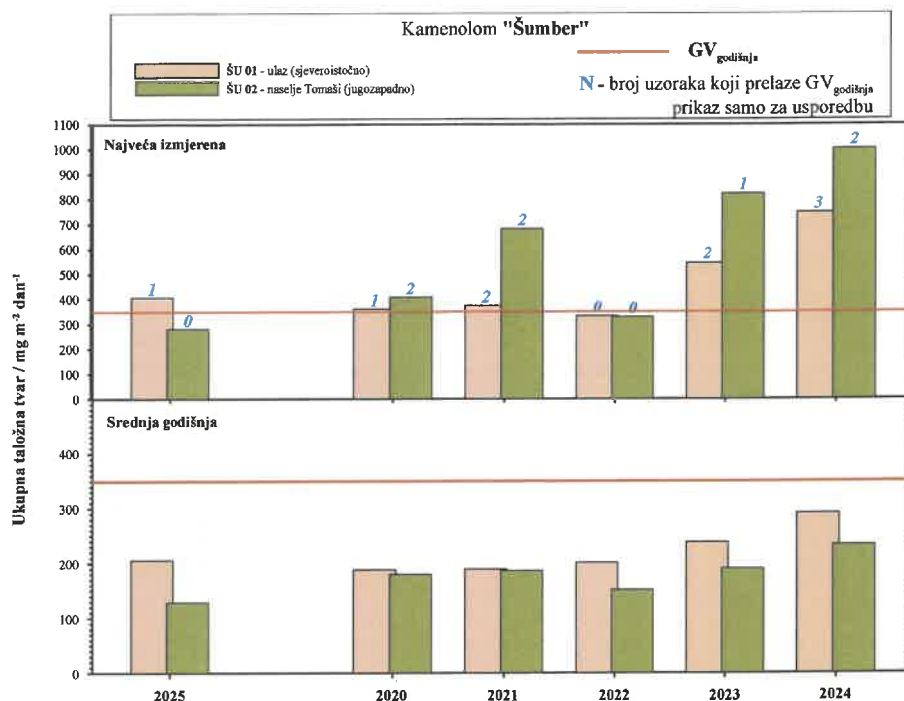

Slika 17. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na mjernim postajama kamenoloma Šumber

5.7.1. Kategorizacija područja na osnovi razina koncentracija metala u ukupnoj taložnoj tvari mjerenja posebne namjene


Kamenolom Vranja

Na području kamenoloma Vranja u 2025. godini nastavljeno je praćenje sadržaja metala u ukupnoj taložnoj tvari (olova, nikla, kadmija i arsena) i izmjerene razine ne prelaze granične vrijednosti, te ne odstupaju značajno od razina prijašnjih godina.

5.8. Kategorizacija područja na osnovi praćenja razina specifičnih parametara kod mjerenja posebne namjene (kvaliteta življenja - dodijavanje mirisom)

5.8.1. Praćenje koncentracija sumporovodika

U 2025. godini na mjernim postajama vezanim uz praćenje utjecaja Tvornice kamene vune Rockwool i ŽGCO Kaštijun propisano je praćenje koncentracija sumporovodika zbog mogućeg utjecaja na kvalitetu življenja - dodijavanje mirisom na području pod utjecajem navedenih korisnika prostora. Granične vrijednosti - propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) za sumporovodik prekoračene na mjernoj postaji Čambarelići.

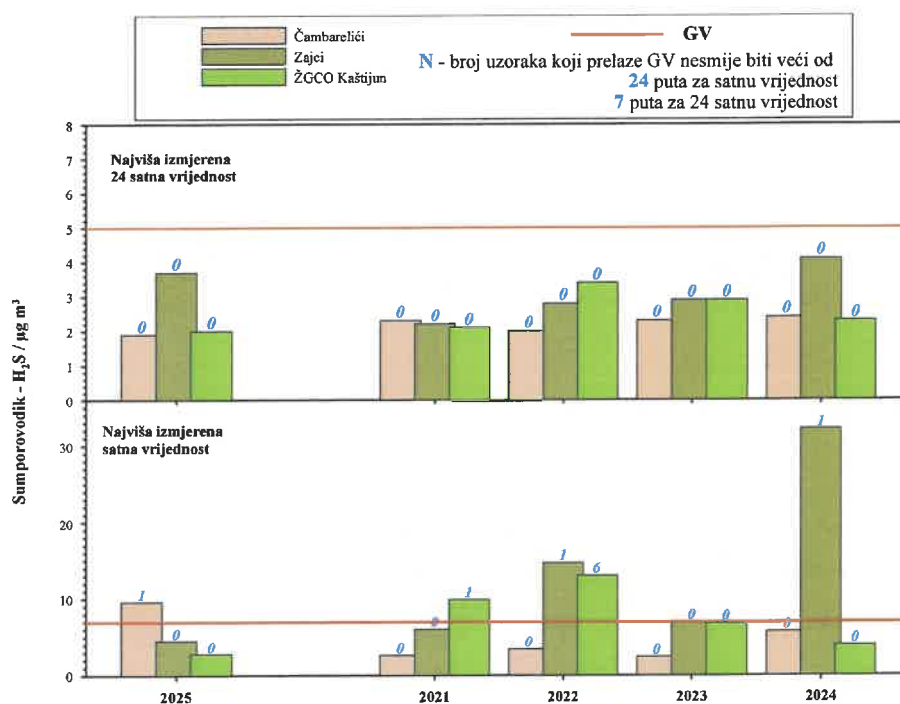


Slika 18. Usporedba rezultata mjerenja sumporovodika sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka ocjenom kvalitete življenja - dodijavanje mirisom

U 2025. godini na mjernoj postaji Čambarelići u sklopu mjerne mreže Tvornice kamene vune Rockwool došlo je do jednog prekoračenja granične satne vrijednosti.

Analizom rezultata mjerenja u posljednjih pet godina na istim postajama vidljivo je da je u 2025. došlo do prekoračenja zadanih GV za vrijeme usrednjavanja od jednog sata, no broj dana prekoračenja je niži od dozvoljenog, a dozvoljeno je prekoračenje 24 puta u kalendarskoj godini. Za vrijeme usrednjavanja od 24-sata nije bilo prekoračenja na ni jednoj postaji propisanih uredbom (NN 77/20).

5.8.2. Praćenje koncentracija amonijaka i merkaptana

U 2025. godini na mjernoj postaji vezanoj uz praćenje utjecaja ŽGCO Kaštijun propisano je praćenje koncentracija merkaptana i amonijaka zbog mogućeg utjecaja na kvalitetu življenja - dodijavanje mirisom na području pod utjecajem navedenih korisnika prostora. Granične vrijednosti - propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) za merkaptane i amonijak nisu prekoračene ni na jednoj mjernoj postaji (Slika 19.).

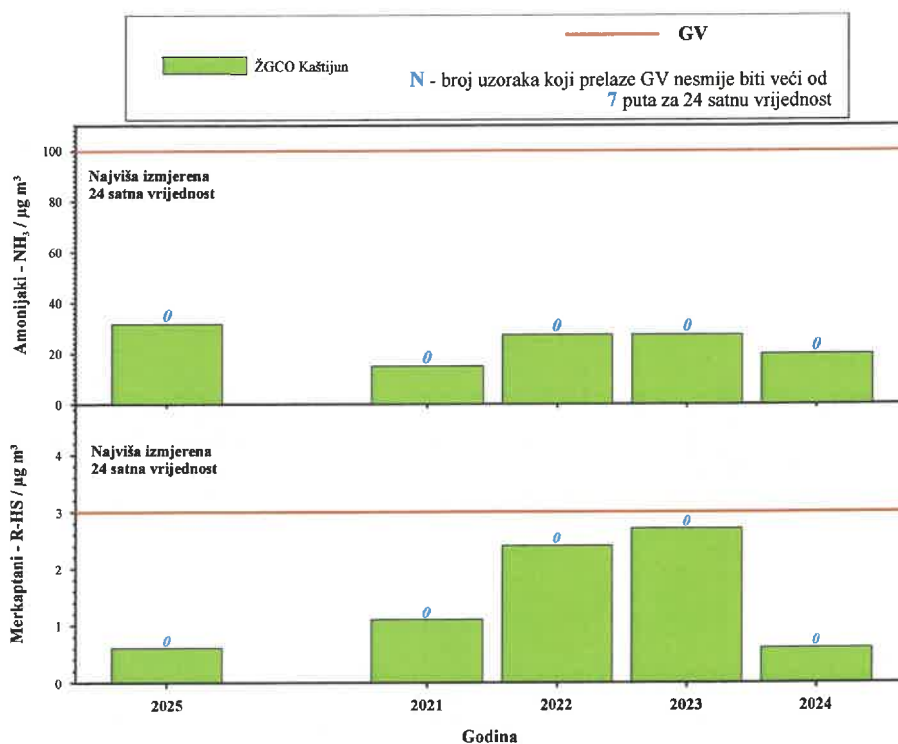

Slika 19. Usporedba rezultata mjerenja merkaptana i amonijaka sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka ocjenom kvalitete življenja - dodijavanje mirisom

5.9. Kategorizacija područja na osnovi praćenja sadržaja metala olova, kadmija, arsena i nikla u frakciji lebdećih čestica PM 10

Na zahtjev naručitelja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije proveo je mjerenje koncentracija PM10 frakcije lebdećih čestica i sadržaja metala olova, kadmija, arsena i nikla u njima na području ŽCGO Kaštijun. Uzorkovanje se provodilo tijekom 2025. godine kroz četiri turnusa od 14 uzastopnih dana uključujući sva četiri godišnja doba.

Kako se u ovom slučaju radi o indikativnim mjerenjima, s obuhvatom podataka manjim od Pravilnikom propisanih 90 %, za procjenu zahtjeva granične vrijednosti koristi se usporedba sa 98-percentilom umjesto srednje vrijednosti na koju znatno utječe pokrivenost podacima.

Tablica 36. Rezultati mjerenja sadržaja metala u frakciji lebdećih čestica PM10 u 2025. godini na području ŽCGO Kaštijun

Onečišćujuća tvar	N	Csr	CM	C50	C98	n>GV
Pb u PM10 (g/m³)	56	0,002	0,008	0,002	0,006	
Cd u PM10 (ng/m³)	56	0,085	0,399	0,063	0,234	-
As u PM10 (ng/m³)	56	0,564	2,376	0,417	1,520	-
Ni u PM10 (ng/m³)	56	1,804	5,494	1,573	5,157	-

Usporedba 98-percentil i maksimalno izmjerena koncentracija olova sa godišnjom ciljnom vrijednosti od 0,5 µg/m³ pokazuje da su koncentracije u lebdećim česticama znatno niže od propisanih.

Maksimalno izmjerena koncentracija kadmija, kao i 98-percentil značajno su niže od granične vrijednosti od 5 ng/m³.

Maksimalno izmjerena koncentracija arsena, kao i 98-percentil značajno su niže od granične vrijednosti od 6 ng/m³.

Maksimalno izmjerena koncentracija nikla, kao i 98-percentil značajno su niže od granične vrijednosti od 20 ng/m³.

Obzirom na izmjereni sadržaj **olova, kadmija, arsena i nikla** u PM10 frakciji lebdećih čestica, mjereno područje spada pod **I kategoriju** kvalitete zraka odnosno čist ili neznatno onečišćen zrak. Rezultati mjerenja zadovoljavaju pripadajuću graničnu odnosno ciljnu vrijednosti za ove metale. Prema dobivenim rezultatima mjerenih parametara na ovoj lokaciji ne očekuje se štetan utjecaj na zdravlje stanovništva i/ili okoliš u cjelini.

5.10. Kategorizacija područja

Uzimajući u obzir sve rezultate mjerenja razina onečišćujućih tvari u zraku u 2025. godini, kao i rezultate mjerenja u posljednjih pet godina i primjenjujući kriterije iz zakonskih i normativnih akata Republike Hrvatske možemo evaluirati kvalitetu zraka koja se prati na području Istarske županije prema Tablici 37. i 38.:

Tablica 37. Kategorija zraka prema razinama onečišćenosti pojedinom tvari na mjernim postajama Istarske županije u 2025. godini s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

Mjerna mreža	Mjerna postaja	Onečišćujuća tvar							
		SO ₂	NO/NO ₂	CO	O ₃	PM _{2,5}	PM ₁₀	UTT	TM u UTT
Grad Pula	PU 14	-	-	-	-	-	-	I KAT.	I KAT.
	FIŽELA PULA	I KAT.	I KAT.	-	II KAT.	-	-	-	-
Općina Raša	KO 01	-	-	-	-	-	-	I KAT.	I KAT.
	MR 01	-	-	-	-	-	-	I KAT.	I KAT.
	KOROMAČNO BROVINJE	I KAT.	I KAT.	I KAT.	II KAT.	-	***	-	-
TE Plomin***	PLOMIN GRAD***	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIPENDA VERBANCI***	-	-	-	-	-	-	-	-
	SV. KATARINA	I KAT.	***	-	II KAT.	-	-	-	-
	KLAVAR***	-	-	-	-	-	-	-	-
Rockwool - Pićan	ČAMBARELIĆI	I KAT.	-	-	-	-	I KAT.	-	-
	ZAJCI	I KAT.	-	I KAT.	-	-	I KAT.	-	-
ŽCGO Kaštijun	KAŠTIJUN	-	I KAT.	-	-	I KAT.	I KAT.	-	-
Općina Lupoglav	VR 02	-	-	-	-	-	-	I KAT.	I KAT.
	VR 04	-	-	-	-	-	-	I KAT.	I KAT.
Grad Poreč	Vršine	-	-	-	-	-	-	I KAT.	-
Općina Sv. Nedelja	Šumber 1							I KAT.	
	Šumber 2	-	-	-	-	-	-	I KAT.	-
Općina Višnjan	AP VIŠNJAN	-	-	-	II KAT.	I KAT.	I KAT.	-	-
	EKONERG - ISPITNI LABORATORIJ - podaci iz njihova izvještaja i dostavljeni validirani								
	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE - podaci iz njihova izvještaja i dostavljeni validirani								
	Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) - dostavljeni validirani podaci, ozon, PM ₁₀ i PM _{2,5}								

*** Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama, statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

Tablica 38. Kategorija zraka prema razinama onečišćenosti pojedinom tvari na mjernim postajama Istarske županije u 2025. godini s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom)

Mjerna mreža	Mjerna postaja	Onečišćujuća tvar		
		H ₂ S	NH ₃	merkaptani
Rockwool - Pićan	ČAMBARELIĆI	I KAT.	-	-
	ZAJCI	I KAT.	-	-
ŽCGO Kaštijun	KAŠTIJUN	I KAT.	I KAT.	I KAT.
	EKONERG - ISPITNI LABORATORIJ - podaci iz njihova izvještaja i dostavljeni validirani			

6. ZAKLJUČAK

Kao nastavak višegodišnjeg praćenja kvalitete zraka na području Istarske županije, a u cilju utvrđivanja moguće promjene kvalitete zraka provedena su mjerenja u skladu s Programom praćenja onečišćenja zraka za Istarsku županiju. Program praćenja onečišćenja zraka provodio se putem lokalnih mjernih mreža, kao i mjernih mreža posebne namjene. Podaci o mrežama i postajama te karte su dani u prilogu Izvještaja.

Razdoblje praćenja bilo je od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Na području Istarske županije praćene su razine sumporova dioksida, dušikova dioksida, ozona, ugljikova monoksida, frakcije lebdećih čestica PM₁₀ i PM_{2,5}, sadržaja metala u frakciji lebdećih čestica PM₁₀, ukupne taložne tvari i sadržaja metala u taložnoj tvari. Rezultati mjerenja uspoređivani su sa propisanim graničnim vrijednostima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. Uz navedene parametre praćene su koncentracije sumporovodika, amonijaka i merkaptana i rezultati mjerenja uspoređivani su sa propisanim graničnim vrijednostima s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom).

Kvaliteta zraka kontinuirano se pratila na mjernim postajama s ručnim posluživanjem, te putem automatskih mjernih postaja.

Na automatskim mjernim postajama sumporov dioksid se pratio na pet mjernih postaja i izmjerene razine ne odstupaju od mjerenih u prošlim razdobljima. U 2025. godini nije došlo do prekoračenje graničnih vrijednosti ni na jednoj mjernoj postaji. Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernim postajama Ripenda i Plomin statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

S obzirom na sumporov dioksid na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je **prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV)**.

Na automatskim mjernim postajama dušikov dioksid se pratio na tri mjerne postaje i izmjerene satne vrijednosti ne odstupaju od mjerenih u prošlim razdobljima. U 2025. godini nije došlo do prekoračenje graničnih vrijednosti ni na jednoj mjernoj postaji za vrijeme usrednjavanja od jedne godine. Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernoj postaji Sv. Katarina, Plomin i Ripenda statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

S obzirom na dušikov dioksid na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je **prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV)**.

Koncentracije lebdećih čestica (PM₁₀) prate se na pet mjernih postaja i izmjerene srednje godišnje koncentracije ne prelaze zadane granične vrijednosti ni na jednoj mjernoj postaji. Na mjernim postajama Koromačno Brovinje, Zajci, Čambarelići, Višnjan i ŽGCO Kaštijun je došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti za mjerene srednje 24-satne vrijednosti, ali dozvoljeni broj prekoračenja od 35 puta nije premašen ni na jednoj mjernoj postaji.

Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mjernoj postaji Koromačno, Klavar i Ripenda statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

S obzirom na koncentracije lebdećih čestica (PM₁₀) na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je **prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV)**.

Koncentracije lebdećih čestica (PM_{2,5}) prati se na dvije mjerne postaje i izmjerene srednja godišnja koncentracija ne prelazi zadane granične vrijednosti. Praćenje je u sklopu državne mreže koje provodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i u sklopu praćenja utjecaja ŽCGO Kaštijun, gdje mjerenje provodi Ekonerg - ispitni laboratorij.

S obzirom na koncentracije lebdećih čestica (PM_{2,5}) na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je ***prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV).***

U sklopu praćenja kvalitete zraka na području Istarske županije u 2025. godini pratile su se razine prizemnog ozona na četiri mjerne postaje.

Izmjerene razine odgovaraju podacima iz prijašnjih godina praćenih na području Istarske županije. U 2025. godini prekoračena je ciljna vrijednost za dnevnu maksimalnu osmosatnu srednju vrijednost (120 µg/m³) usrednjeno na tri godine, na mornoj postaji Fižela Pula, Višnjan, Koromačno-Brovinje kao i na mornoj postaji Sv. Katarina što je očekivano s obzirom na prirodna obilježja promatranog područja. Prizemni ozon, za razliku od primarnih onečišćujućih tvari, koje se emitiraju izravno u zrak, ne ispušta se izravno u atmosferu, njegova formacija je rezultat složenih kemijskih reakcija potaknutih sunčevim zračenjem, i na njega utječu primarne emisije njegovih prekursora, (dušikovi oksidi, hlapivi organski spojevi, ugljikov monoksid i slično) kao i sunčeva insolacija. Visoke vrijednosti ozona mjerene su i u područjima značajno opterećenim njegovim prekursorima (urbane i industrijske sredine), ali i u područjima neopterećenim emisijama (pozadinske i ruralne postaje), a posebno u priobalju gdje je intenzitet sunčevog zračenja visok. Ti rezultati ukazuju na problem koji prelazi regionalne granice i postaje globalnim problemom kao i na značajan utjecaj prekograničnog transporta.

Zbog nedovoljnog obuhvata podataka na mornoj postaji Ripenda statistički pokazatelji se ne mogu uključiti u ocjenu.

S obzirom na izmjerene koncentracije ozona na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je ***druge kategorije - onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.***

Na dvije mjerne postaje prate se razine ugljikova monoksida na području Istarske županije i to Zajci, te Koromačno - Brovinje. Izmjerene koncentracije ugljikova monoksida nisu prelazile granične vrijednosti i ne odstupaju od izmjerenih razina prijašnjih godina.

S obzirom na koncentracije ugljikova monoksida na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je ***prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV).***

Na području Istarske županije u 2025. godini praćena je koncentracija sumporovodika na dvije mjerne postaje u sklopu mjerne mreže Rockwool - Pićan te jednoj na ŽCGO Kaštijun. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) nisu prekoračene ni na jednoj postaji.

S obzirom na koncentracije sumporovodika na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je ***prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV).***

Na području Istarske županije u 2025. godini u sklopu utjecaja rada ŽCGO Kaštijun praćena je koncentracija amonijaka i merkaptana kako bi se ocijenio utjecaj na kvalitetu življenja dodijavanje mirisom. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) nisu prekoračene ni na jednoj postaji ni za amonijak ni za merkaptane.

S obzirom na koncentracije amonijaka na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je **prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV).**

S obzirom na koncentracije merkaptana na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je **prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV).**

U tijeku 2025. godine izmjerene vrijednosti ukupne taložne tvari nisu značajno odstupale od prijašnjih razina i nisu prelazile graničnu vrijednost za ukupnu taložnu tvar, kao ni za sadržaj pojedinog metala u ukupnoj taložnoj tvari.

S obzirom na količine ukupne taložne tvari i sadržaja ispitivanih metala u ukupnoj taložnoj tvari, na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je **prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV).**

U sklopu Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u 2025. godini pratile su se koncentracije metala u lebdećim česticama frakcije PM 10 (olovo, kadmij, arsen i nikal) i na osnovu usporedbe dobivenih vrijednosti sa graničnim i ciljnim vrijednostima na praćenom području Istarske županije kvaliteta zraka je **prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV).**

Iako rezultati praćenja kvalitete zraka na području Istarske županije pokazuju da je zrak uglavnom prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), osim izmjerenih razina za prizemni ozon, potrebno je nastaviti sa mjerenjima kako bi osigurali mjerodavan uvid u stanje kvalitete zraka i uočili moguće promjene.

PRILOG

POPIS SLIKA

Slika 1. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini....	13
Slika 2. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari u 2025. godini.....	15
Slika 3. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini....	28
Slika 4. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini....	29
Slika 5. Kretanje mjesečnih količina ukupnih taložnih tvari za razdoblje u 2025. godini....	31
Slika 6. Usporedba rezultata mjerenja sumporova dioksida sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama.....	37
Slika 7. Usporedba rezultata mjerenja dušikova dioksida sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama.....	38
Slika 8. Usporedba rezultata mjerenja ozona sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama.....	40
Slika 9. Prikaz trenda kretanja maksimalnih 8-satnih koncentracija ozona u 2025. godini....	41
Slika 10. Usporedba rezultata mjerenja koncentracija lebdećih čestica sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama.....	42
Slika 11. Usporedba rezultata mjerenja koncentracija lebdećih čestica frakcije PM _{2,5} sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama.....	43
Slika 12. Usporedba rezultata mjerenja koncentracija ugljičnog monoksida sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka mjerenih na automatskim postajama.....	43
Slika 13. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na mjernoj postaji Grada Pule.....	44
Slika 14. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na području Općine Raša.....	45
Slika 15. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na području kamenoloma Vršine.....	46
Slika 16. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na mjernim postajama VR 01 i VR 02.....	47
Slika 17. Usporedba rezultata mjerenja ukupne taložne tvari sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka na mjernim postajama kamenoloma Šumber.....	48
Slika 18. Usporedba rezultata mjerenja sumporovodika sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka ocjenom kvalitete življenja - dodijavanje mirisom.....	49
Slika 19. Usporedba rezultata mjerenja merkaptana i amonijaka sa kriterijima za vrednovanje kvalitete zraka ocjenom kvalitete življenja - dodijavanje mirisom.....	50

POPIS TABLICA

TABLICE

Tablica 1. Osnovni zahtjevi za kvalitetom podataka.....	3
Tablica 2. Referentne metode mjerenja.....	5
Tablica 3. Popis naselja, broj mjernih postaja i njihovog tipa - postaje s ručnim posluživanjem.....	5
Tablica 4. Mjerna mjesta i pokazatelji praćenja onečišćenja zraka.....	6
Tablica 5. Metode ispitivanja ukupne taložne tvari te metala u ukupnoj taložnoj tvari.....	7
Tablica 6. Obuhvat podataka na mjernim mrežama za srednje satne vrijednosti.....	10
Tablica 7. Obuhvat podataka na mjernim mrežama za 24 satne srednje vrijednosti.....	10
Tablica 8. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernoj postaji Fižela A.P., PU 14.....	12
Tablica 9. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernoj postaji Fižela A.P., PU 14.....	13
Tablica 10. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernoj postaji Koromačno, KO 01.....	14
Tablica 11. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernoj postaji Most Raša, MR 02.....	14
Tablica 12. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernoj postaji Koromačno, KO 01.....	15
Tablica 13. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernoj postaji Most Raša, MR 01.....	16
Tablica 14. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija sumporova dioksida u 2025. godini.....	17
Tablica 15. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija sumporova dioksida u 2025. godini.....	17
Tablica 16. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija dušikova dioksida u 2025. godini.....	18
Tablica 17. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija dušikova dioksida u 2025. godini.....	18
Tablica 18. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija čestica, PM10 u 2025. godini.....	19
Tablica 19. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija čestica, PM10 u 2025. godini.....	20
Tablica 20. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija ozona u 2025. godini.....	21
Tablica 21. Statistička obrada najviših dnevnih osmosatnih srednjih vrijednosti ozona u 2025. godini.....	22
Tablica 22. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija ugljikova monoksida u 2025. godini.....	23
Tablica 23. Statistička obrada najviših dnevnih osmosatnih srednjih vrijednosti ugljikova monoksida u 2025. godini.....	23
Tablica 24. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija sumporovodika u 2025. godini.....	24
Tablica 25. Statistička obrada srednjih 24 satnih koncentracija sumporovodika u 2025. godini.....	24
Tablica 26. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija čestica, PM2,5 u 2025. godini.....	23
Tablica 27. Statistička obrada srednjih satnih koncentracija amonijaka (NH ₃) u 2025. godini.....	25
Tablica 28. Statistička obrada srednjih satnih R-SH u 2025. godini.....	26
Tablica 29. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernim postajama kamenoloma Vršine.....	27
Tablica 30. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na mjernim postajama kamenoloma Vranja.....	29

Tablica 31. Statistička obrada izmjerenih količina metala u UTT na mjernim postajama kamenoloma Vranja.....	30
Tablica 32. Statistička obrada izmjerenih količina UTT u 2025. godini na području kamenoloma Šumber.....	31
Tablica 33. Raspored mjerenja u 2025. godini na području ŽCGO Kaštijun	32
Tablica 34. Rezultati mjerenja sadržaja metala u frakciji lebdećih čestica PM10 u 2025. godini na području ŽCGO Kaštijun	33
Tablica 35. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.....	36
Tablica 36. Rezultati mjerenja sadržaja metala u frakciji lebdećih čestica PM10 u 2025. godini na području ŽCGO Kaštijun	50
Tablica 37. Kategorija zraka prema razinama onečišćenosti pojedinom tvari na mjernim postajama Istarske županije u 2025. godini s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.....	51
Tablica 38. Kategorija zraka prema razinama onečišćenosti pojedinom tvari na mjernim postajama Istarske županije u 2025. godini s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom).....	52

POPIS IZVORA PODATAKA - IZVJEŠTAJA

Godišnje izvješće Kaštijun 2025.²

Godišnje izvješće Rockwool 2025.²

Godišnje izvješće TE Plomin 2025.^{2,4}

Mjerenje ukupne taložne tvari na području kamenoloma Vršine-Baderna 2024-25.¹

Određivanje ukupne taložne tvari i metala na području kamenoloma Vranja u 2025.¹

Određivanje ukupne taložne tvari na području kamenoloma Šumber u 2025.¹

Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom

Kaštijun u 2025. godini ⁴

Dostavljeni validirani podaci ^{1,2,3,4}

¹ - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

² - Ekonerg - Ispitni laboratorij

³ - Državni hidrometeorološki zavod

⁴ - Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije

PREKORAČENJE GRANIČNIH VRIJEDNOSTI

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ na mjernoj postaji AP Koromačno Brovinje većih od GV (50 µg m⁻³) izmjerenih u 2025. godini.

DATUM	PM ₁₀ µg/m ³
20.01.2025	77,6
21.01.2025	60,3
07.02.2025	57,7
12.11.2025	54,6
10.12.2025	65,2

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ na mjernoj postaji AP Višnjan većih od GV (50 µg m⁻³) izmjerenih u 2025. godini.

DATUM	PM ₁₀ µg/m ³
01.01.2025	50,9
03.08.2025	130,7
04.08.2025	86,9
07.08.2025	109,6
08.08.2025	111,8

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja najviših dnevnih osmosatnih srednjih koncentracija ozona na mjernoj postaji AP Koromačno Brovinje većih od GV ($120 \mu\text{g m}^{-3}$) izmjerenih u 2025. godini.

DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$
03.07.2025	136,7
04.07.2025	135,3

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja najviših dnevnih osmosatnih srednjih koncentracija ozona na mjernoj postaji AP Višnjan većih od GV ($120 \mu\text{g m}^{-3}$) izmjerenih u 2025. godini.

DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$	DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$
04.04.2025	124,0	23.06.2025	148,2
05.04.2025	127,5	24.06.2025	123,1
06.04.2025	124,5	25.06.2025	125,4
11.04.2025	130,2	26.06.2025	127,7
12.04.2025	125,1	03.07.2025	160,1
01.05.2025	130,2	04.07.2025	164,4
02.05.2025	134,8	05.07.2025	121,6
03.05.2025	134,4	06.07.2025	122,7
31.05.2025	125,4	09.08.2025	123,0
11.06.2025	133,0	10.08.2025	124,2
12.06.2025	135,0	11.08.2025	122,1
13.06.2025	128,5	12.08.2025	131,6
14.06.2025	130,4	13.08.2025	133,9
15.06.2025	138,2	14.08.2025	127,1
16.06.2025	120,5	16.08.2025	136,4
19.06.2025	130,9	17.08.2025	123,6
20.06.2025	134,2		

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja najviših dnevnih osmosatnih srednjih koncentracija ozona na mjernoj postaji Fižela Pula od GV ($120 \mu\text{g m}^{-3}$) izmjerenih u 2025. godini.

DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$	DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$
01.05.2025	123,7	19.07.2025	124,7
02.05.2025	124,1	22.07.2025	123,4
03.05.2025	120,9	27.07.2025	122,2
04.05.2025	123,9	31.07.2025	121,2
11.06.2025	154,4	01.08.2025	126,9
12.06.2025	139,8	08.08.2025	124,5
13.06.2025	124,5	09.08.2025	124,1
14.06.2025	132,8	10.08.2025	139,0
15.06.2025	140,0	11.08.2025	128,2
19.06.2025	147,1	12.08.2025	133,3
22.06.2025	120,7	13.08.2025	130,5
23.06.2025	133,6	14.08.2025	141,8
25.06.2025	125,5	15.08.2025	126,5
03.07.2025	166,7	16.08.2025	140,7
04.07.2025	160,5	17.08.2025	129,7
05.07.2025	126,9	19.08.2025	122,7
06.07.2025	131,7	26.08.2025	130,7
10.07.2025	127,2	05.09.2025	130,4
12.07.2025	129,8	19.09.2025	127,0
13.07.2025	120,7	20.09.2025	139,2
15.07.2025	121,4		

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja najviših dnevnih osmosatnih srednjih koncentracija ozona na mjernoj postaji Sv. Katarina od GV ($120 \mu\text{g m}^{-3}$) izmjenjenih u 2025. godini.

DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$	DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$
05.4.2025	124,97	4.7.2025	150,76
11.4.2025	125,87	5.7.2025	129,88
30.4.2025	122,62	6.7.2025	134,55
01.5.2025	124,75	7.7.2025	122,56
02.5.2025	138,02	12.7.2025	123,24
03.5.2025	124,21	14.7.2025	121,09
04.5.2025	124,27	10.8.2025	126,24
05.5.2025	122,73	11.8.2025	135,46
26.5.2025	121,02	12.8.2025	130,08
31.5.2025	128,13	13.8.2025	142,97
11.6.2025	138,73	14.8.2025	144,83
12.6.2025	143,03	15.8.2025	134,51
13.6.2025	130,57	16.8.2025	131,71
14.6.2025	144,87	17.8.2025	133,01
15.6.2025	147,73	19.8.2025	126,04
16.6.2025	122,51	21.8.2025	122,53
27.6.2025	121,8	29.8.2025	142,09
03.7.2025	159,37	30.8.2025	125,02

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja najviših dnevnih osmosatnih srednjih koncentracija ozona na mjernoj postaji Ripenda od GV ($120 \mu\text{g m}^{-3}$) izmjerenih u 2025. godini.

DAN	najviša dnevna osmosatna srednja koncentracija $\mu\text{g/m}^3$
11.6.2025	121,3
12.6.2025	128,1
14.6.2025	125,4
15.6.2025	127,9
23.6.2025	123,0
03.7.2025	136,7
04.7.2025	134,9
13.8.2025	128,8

U tablici su prikazani datumi pojavljivanja satnih koncentracija ozona (O_3) na mjernoj postaji Fižela - Pula većih od praga obavješćivanja ($180 \mu\text{g m}^{-3}$) izmjerenih u 2025. godini.

DATUM	SAT	O_3 $\mu\text{g/m}^3$
03.07.2025	16:00	185,3
03.07.2025	17:00	182,5
03.07.2025	18:00	184,4
04.07.2025	12:00	180,9

Podaci o mrežama i podaci o postajama


Meta podaci o mjernoj mreži, postajama i kartografski prikazi lokacija mjerne mreže Grada Pule.

PODACI O MREŽI

1.1.	Naziv: Mjerna mreža Grada Pule	
1.2.	Kratica: MM-Pula	
1.3.	Tip mreže: lokalna mjerna mreža / gradsko urbano područje	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom:	
1.4.1.	Naziv	Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša
1.4.2.	Ime odgovorne osobe	
1.4.3.	Adresa	Flanatička 29, 52100 Pula - Pola
1.4.4.	Telefon	052 / 372-182
	Fax	052 / 372-191
1.4.5.	E-mail	
1.4.6.	Web adresa	www.istra-istria.hr

1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Fižela A.P.
1.2.	Ime grada	Pula-Pola
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	PU 14 "Fižela A. P."
14	Kod postaje	PU 14
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Nastavni Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša i Agencija za zaštitu okoliša, Grad Pula
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda

1.8.	Geografske koordinate	x=5406868; y=4969365 N 44°51'45"; E 13°49'0.5"
1.9.	NUTS	
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	ukupna taložna tvar, metali Pb, Cd, As, Ni i Tl u ukupnoj taložnoj tvari
1.11.	Meteorološki parametri	ne mjere se
1.12.	Druge informacije	
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Prigradsko stambeno naselje pomiješano s neizgrađenim područjima (šuma)
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv:		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
Ukupna taložna tvar	ručno sakupljanje - Bergerhoffov sakupljač	analiza - gravimetrija
Metali Pb, Ni, Cd, As i Tl u ukupnoj taložnoj tvari	ručno sakupljanje - Bergerhoffov sakupljač	analiza – ICP-MS
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	Stoja - Fižela A.P.
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	2,5 m
4.3.	Učestalost integriranja podataka	mjesečno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	mjesečno

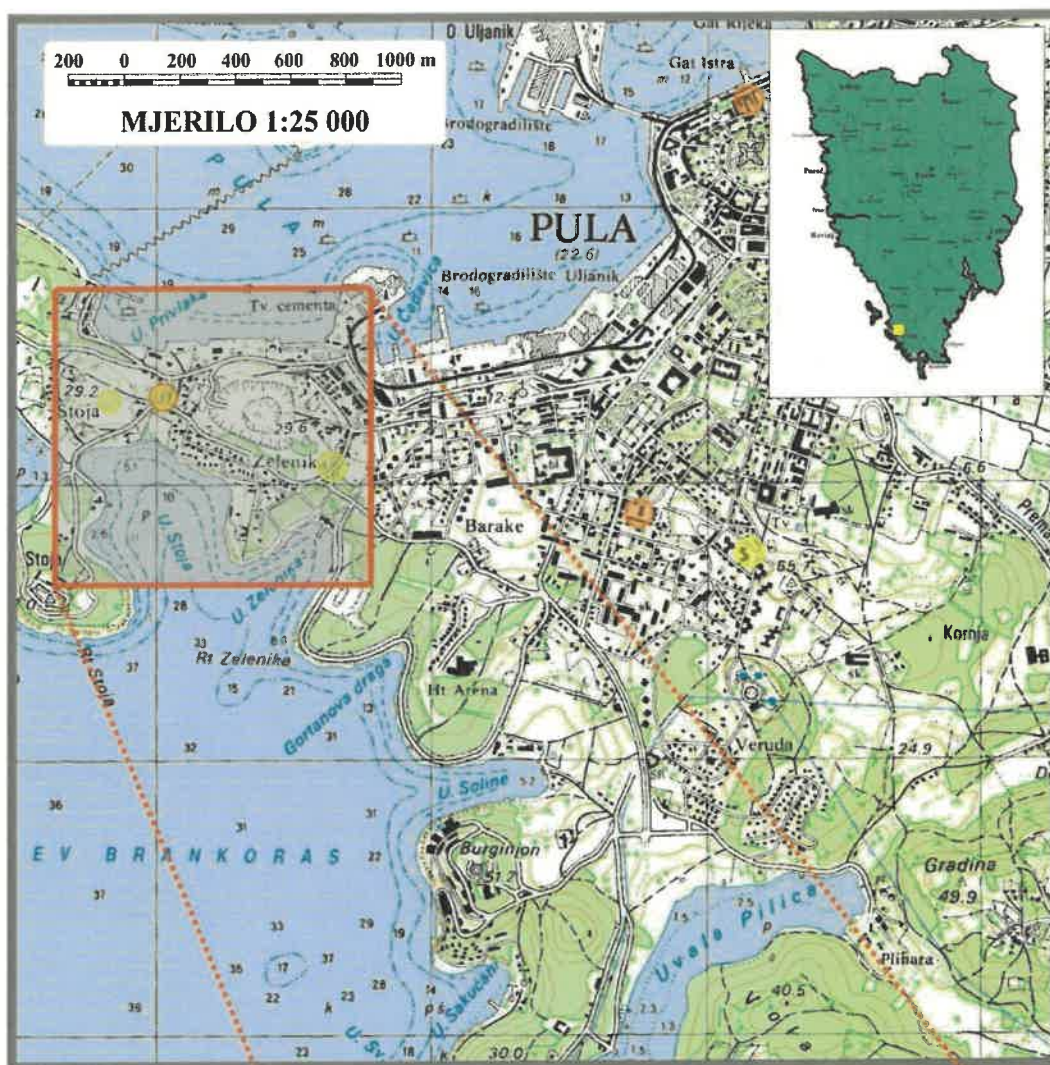

Područje mjerenja:
Grad Pula

-  -pozicija mjerenja SO₂ i dima
-  -pozicija mjerenja ukupne taložne tvari



Meta podaci o mjernoj mreži, postajama i kartografski prikaz lokacija mjerne mreže Općine Raša.

PODACI O MREŽI


1.1.	Naziv: Mjerna mreža Općine Raša	
1.2.	Kratica: MM-Raša	
1.3.	Tip mreže: lokalna mjerna mreža / lokalna industrija	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom:	
1.4.1.	Naziv	Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša
1.4.2.	Ime odgovorne osobe	
1.4.3.	Adresa	Flanatička 29, 52100 Pula - Pola
1.4.4.	Telefon	052 / 372-182
	Fax	052 / 372-191
1.4.5.	E-mail	
1.4.6.	Web adresa	www.istra-istria.hr


1.1.	Ime postaje	Most Raša - sediment
1.2.	Ime grada	Naselje Most Raša
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	MR 02 "Most Raša"
14	Kod postaje	MR 02
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša i Agencija za zaštitu okoliša
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	x=5424761; y=4991583 N 45°3'36.8"; E 14°2'40.8"
1.9.	NUTS	
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	ukupna taložna tvar, metali Pb, Cd, As, Ni i Tl u ukupnoj taložnoj tvari
1.11.	Meteorološki parametri	ne mjere se
1.12.	Druge informacije	
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Prigradsko stambeno naselje pomiješano s neizgrađenim područjima (šuma, poljoprivreda)
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv: sakupljač po Bergerhoffu		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
Ukupna taložna tvar (UTT)	ručno sakupljanje - Bergerhoffov sakupljač	analiza - gravimetrija
Metali Pb, Ni, Cd, As i Tl u UTT	ručno sakupljanje - Bergerhoffov sakupljač	analiza – ICP-MS

4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	dvorište zgrade
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	2 m
4.3.	Učestalost integriranja podataka	mjesečno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	mjesečno

1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Koromačno bb
1.2.	Ime grada	Naselje Koromačno
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	KOROMAČNO 01 "Koromačno"
14	Kod postaje	KO 01
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša i Agencija za zaštitu okoliša, Grad Umag
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	x=5431076; y=4980877 N 44°58'7.9"; E 14°7'17.5"
1.9.	NUTS	
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	Ukupna taložna tvar, metali Pb, Cd, As, Ni i Tl u ukupnoj taložnoj tvari
1.11.	Meteorološki parametri	ne mjere se
1.12.	Druge informacije	
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Prigradsko stambeno naselje pomiješano s neizgrađenim područjima (šuma, poljoprivreda)
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv:		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
Ukupna taložna tvar	ručno sakupljanje - Bergerhoffov sakupljač	analiza - gravimetrija
Metali Pb, Ni, Cd, As i Tl u ukupnoj taložnoj tvari	ručno sakupljanje - Bergerhoffov sakupljač	analiza – ICP-MS
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	dvorište zgrade
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3,5 m
4.3.	Učestalost integriranja podataka	24-satno, mjesečno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	dnevno, mjesečno

1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Automatska postaja Koromačno - Brovinje
1.2.	Ime grada	Naselje Koromačno
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	KOROMAČNO 02 "Koromačno-Brovinje"
14	Kod postaje	KO 02
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša i Agencija za zaštitu okoliša, Grad Umag
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	x=5431304; y=4981924 N 44°58'41.9"; E 14°7'27.3"
1.9.	NUTS	150 m
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , NO ₂ / NO _x , ozon, CO, čestice (PM ₁₀)
1.11.	Meteorološki parametri	Mjere se
1.12.	Druge informacije	
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	Industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv: automatska		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
SO ₂	automatsko sakupljanje	analiza - UV fluorescencija
NO ₂ / NO _x	automatsko sakupljanje	analiza - kemiluminiscencija
Ozon	automatsko sakupljanje	analiza - UV apsorpcija
CO	automatsko sakupljanje	analiza - IR apsorpcija
PM ₁₀ čestice	automatsko sakupljanje	analiza – Optičko rasipanje svjetlosti
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	Brovinje
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1-satno, 24-satno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	dnevno

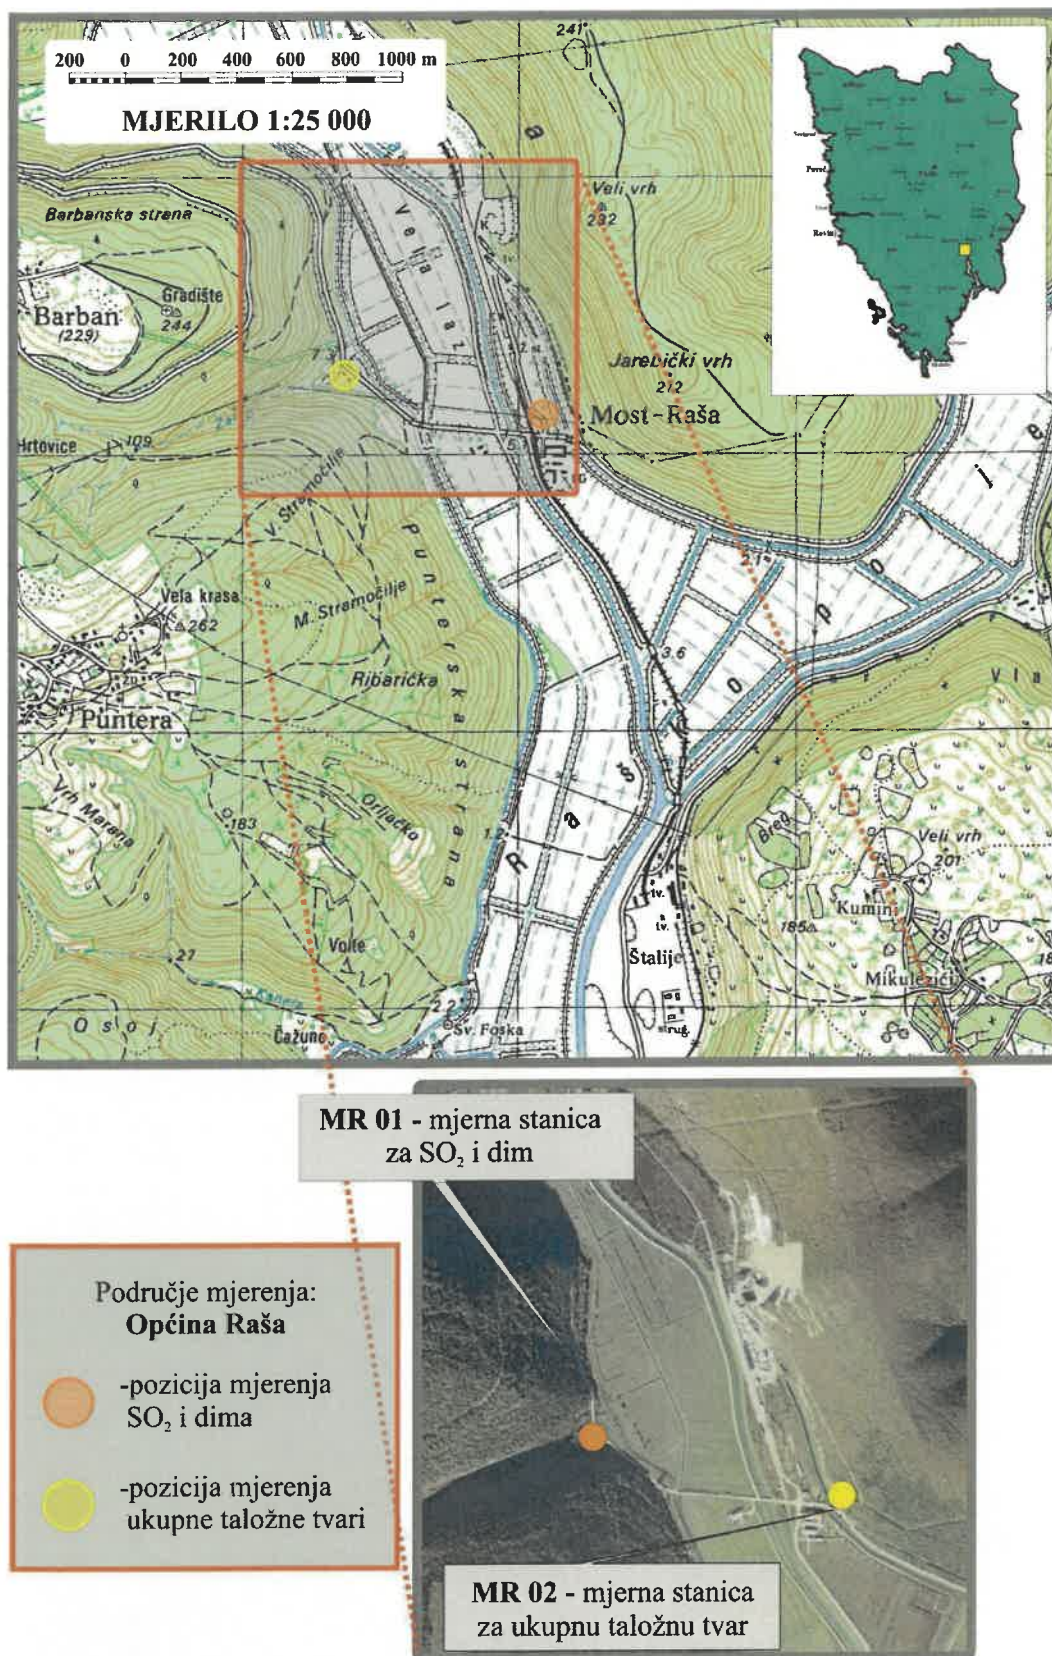



Meta podaci o mjernoj mreži, postajama i kartografski prikazi lokacija mjerne mreže TE PLOMIN.

PODACI O MREŽI

1.1.	Naziv: Mjerna mreža Termoelektrane Plomin	
1.2.	Kratica: MM-TE Plomin	
1.3.	Tip mreže: lokalna mjerna mreža / lokalna industrija	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom:	
1.4.1.	Naziv	HEP - Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin
1.4.2.	Ime odgovorne osobe	Ivana Laković
1.4.3.	Adresa	Plomin bb
1.4.4.	Telefon	052 / 863-2444
	Fax	052 / 863-191
1.4.5.	E-mail	ivana.lakovic@hep.hr
1.4.6.	Web adresa	-

PODACI O POSTAJI

1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Ripenda Verbanci
1.2.	Ime grada	Naselje Ripenda Verbanci
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	TE 01 "Ripenda"
14	Kod postaje	IS0501
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerg d.o.o., Nastavni Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode), Istarska županija, Općina Kršan
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	x=5432619; y=4996517 N 45°6'35.1"; E 14°8'20.3"
1.9.	NUTS	290 m
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , NO ₂ / NO _x , ozon, čestice (PM ₁₀)
1.11.	Meteorološki parametri	Mjere se
1.12.	Druge informacije	-
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	Industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	-
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv: automatska		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
SO ₂	automatsko sakupljanje	analiza - UV fluorescencija
NO ₂ / NO _x	automatsko sakupljanje	analiza - kemiluminiscencija
Ozon	automatsko sakupljanje	analiza – UV apsorpcija
PM ₁₀ čestice	automatsko sakupljanje	analiza – Optičko rasipanje svjetlosti
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	Ripenda Verbanci
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1-satno, 24-satno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	dnevno

PODACI O POSTAJI


1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Sv. Katarina
1.2.	Ime grada	Naselje Sv. Katarina
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	TE 02 "Sv. Katarina"
1.4.	Kod postaje	IS0502
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerger d.o.o., Nastavni Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode), Istarska županija, Općina Kršan
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	x=5425334; y=5003678 N 45°10'24.4"; E 14°2'43.2"
1.9.	NUTS	346 m
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , NO ₂ / NO _x , ozon
1.11.	Meteorološki parametri	Mjere se
1.12.	Druge informacije	-
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	Industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	-
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv: automatska		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
SO ₂	automatsko sakupljanje	analiza - UV fluorescencija
NO ₂ / NO _x	automatsko sakupljanje	analiza - kemiluminiscencija
Ozon	automatsko sakupljanje	analiza – UV apsorpcija
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	Sv. Katarina
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1-satno, 24-satno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	dnevno

PODACI O POSTAJI

1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Plomin
1.2.	Ime grada	Naselje Plomin grad
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	TE 03 "Plomin"
1.4.	Kod postaje	IS0503
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerg d.o.o., Nastavni Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode), Istarska županija, Općina Kršan
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	x=5435813; y=4999800 N 45°8'22.5"; E 14°10'44.9"
1.9.	NUTS	170 m
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , NO ₂ / NO _x
1.11.	Meteorološki parametri	Mjere se
1.12.	Druge informacije	-
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Prigradsko stambeno naselje pomiješano s neizgrađenim područjima
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	Industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	-
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv: automatska		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
SO ₂	automatsko sakupljanje	analiza - UV fluorescencija
NO ₂ / NO _x	automatsko sakupljanje	analiza - kemiluminiscencija
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	Plomin grad
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1-satno, 24-satno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	dnevno

PODACI O POSTAJI


1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Klavar
1.2.	Ime grada	Naselje Klavar
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	TE 04 "Klavar"
1.4.	Kod postaje	IS0504
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerger d.o.o., Nastavni Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode), Istarska županija, Općina Kršan
1.7.	Ciljevi mjerenja	Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	x=5434865; y=4999224 N 45°8'3.5"; E 14°10'1.8"
1.9.	NUTS	5 m
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	PM ₁₀ čestice
1.11.	Meteorološki parametri	Mjere se
1.12.	Druge informacije	-
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	Industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	-
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv: automatska		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
PM ₁₀ čestice	automatsko sakupljanje	analiza – Optičko rasipanje svjetlosti
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	Klavar
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1-satno, 24-satno
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	dnevno

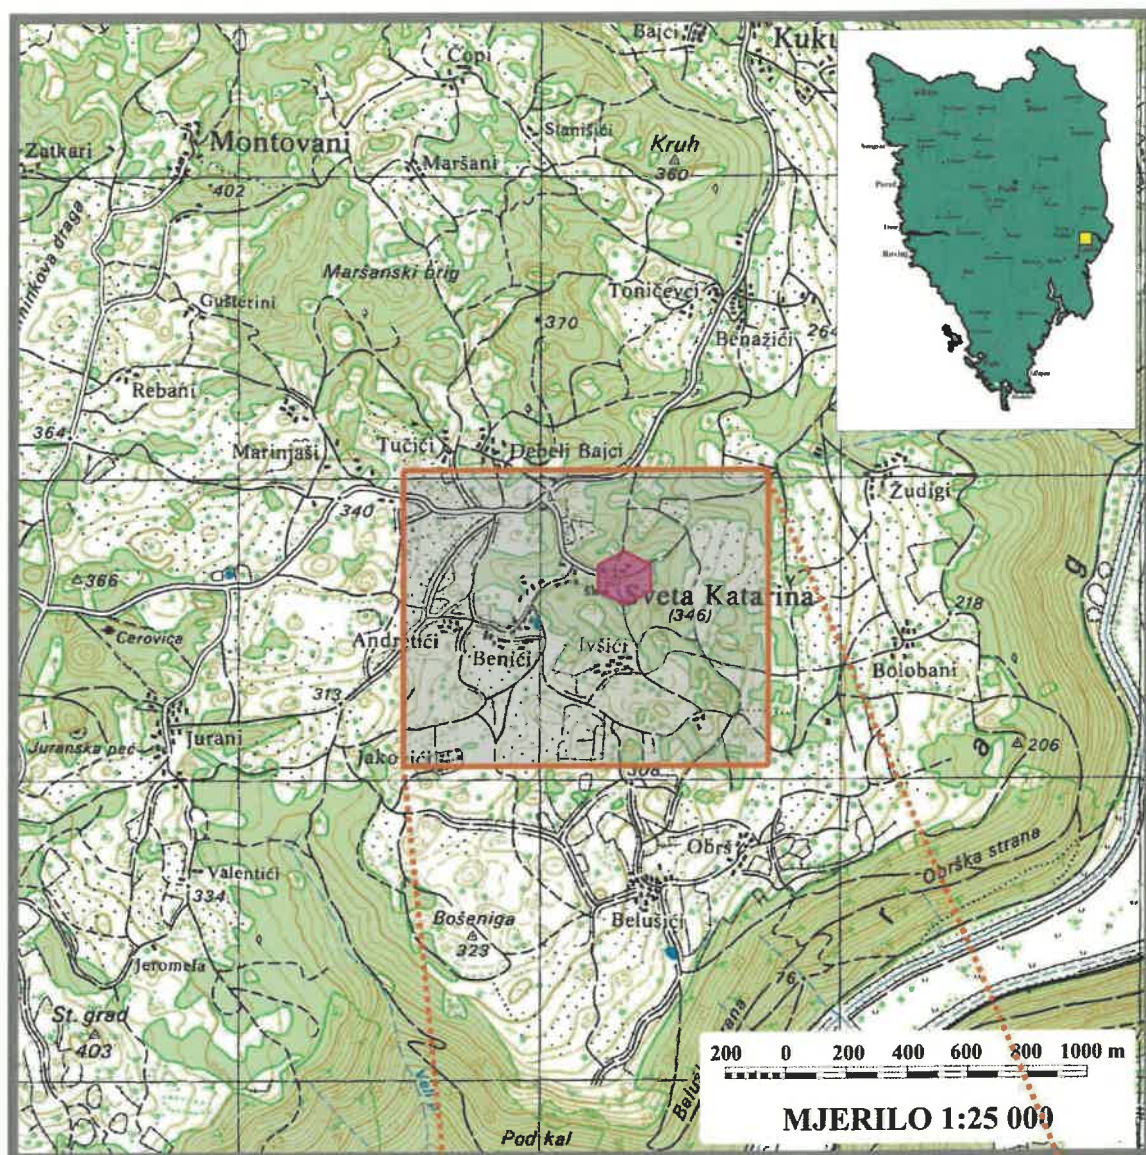


Područje mjerenja:
Termoelektrane Plomin



-pozicija mjerenja
 automatske stanice

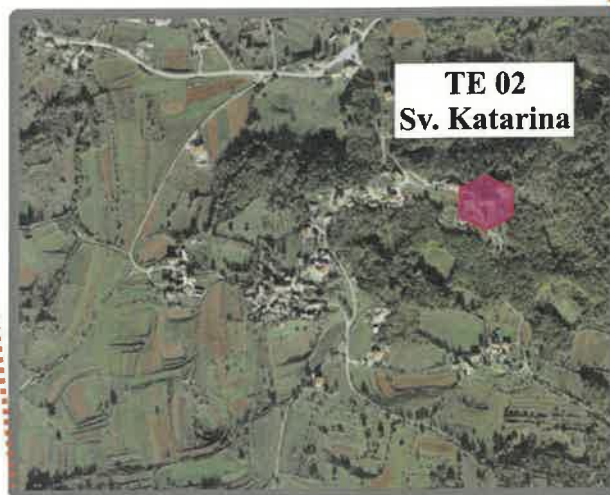


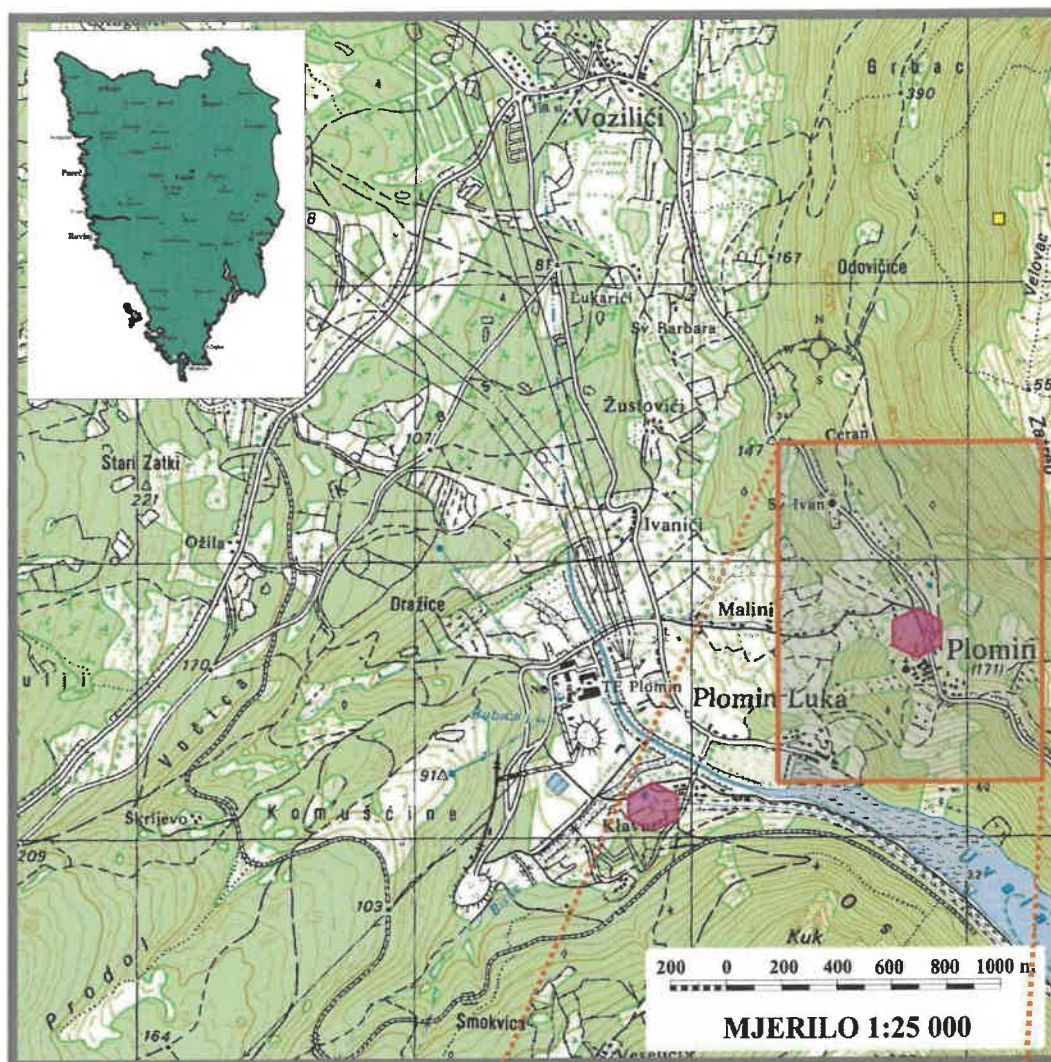

Područje mjerenja:
Termoelektrane Plomin

 -pozicija mjerenja
 automatske stanice



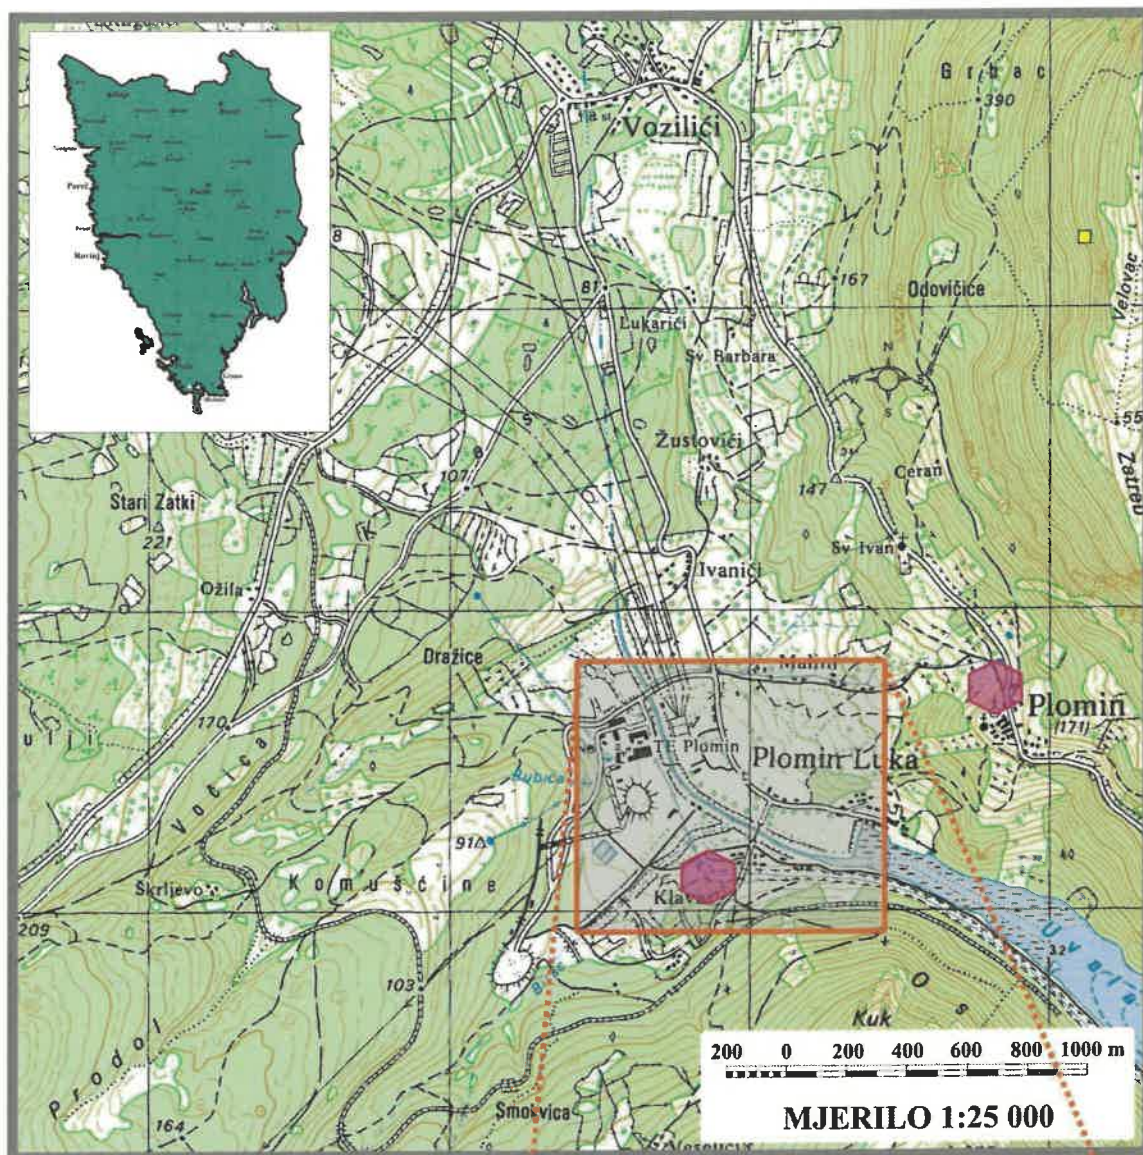


Područje mjerenja:
Termoelektrane Plomin



-pozicija mjerenja
automatske stanice



TE 04
Klavar

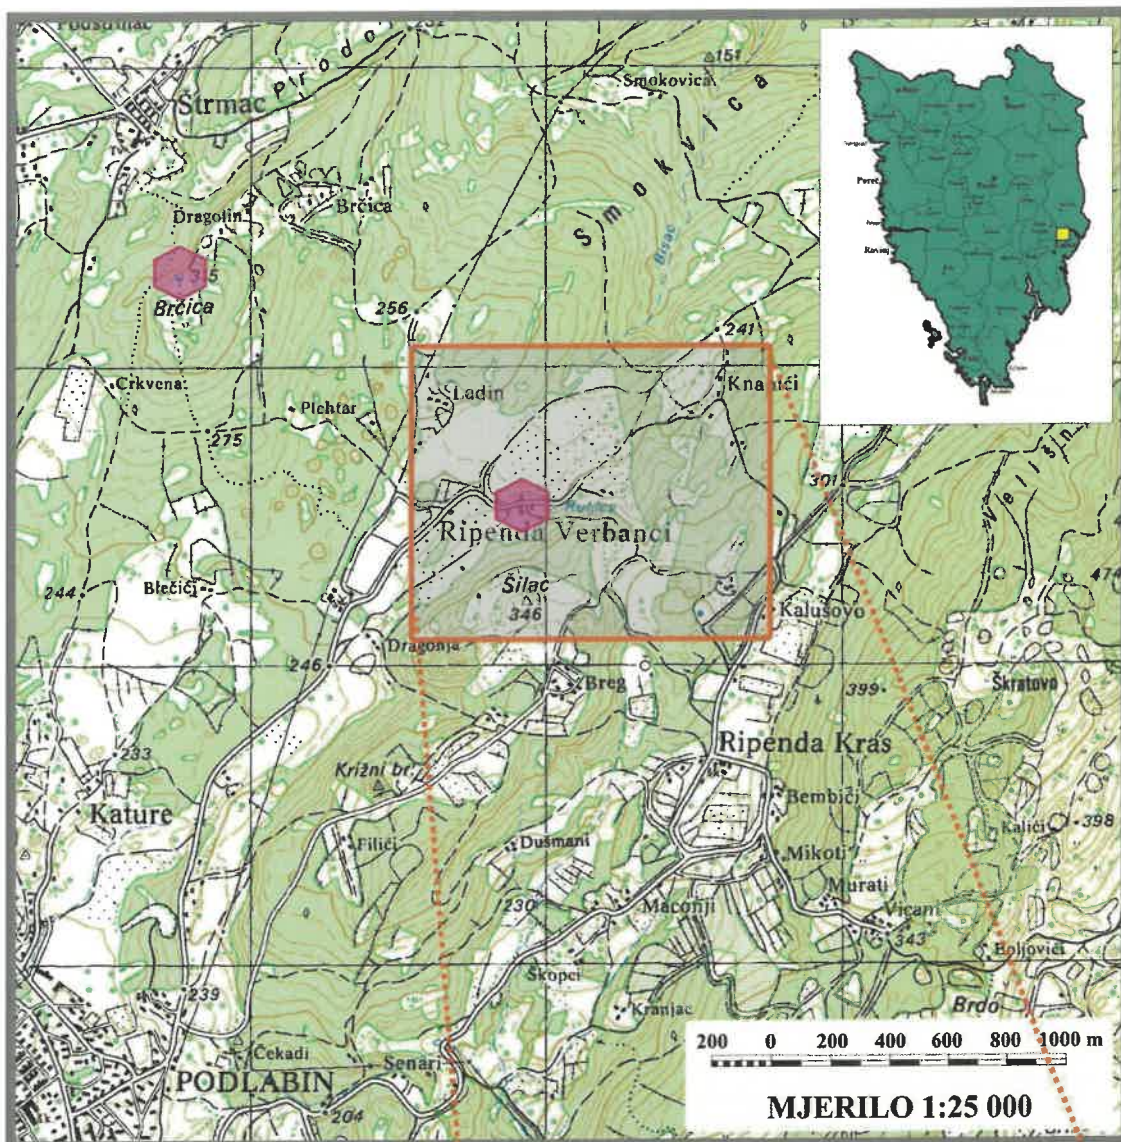

Područje mjerenja:
Termoelektrane Plomin

 -pozicija mjerenja
 automatske stanice



PODACI O MREŽI

1.1.	Naziv: Mreža za praćenje kvalitete zraka Rockwool	
1.2.	Kratica: IS01	
1.3.	Tip mreže: lokalna mjerna mreža / lokalna industrija	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom: Rockwool Adriatic d.o.o.	
1.4.1.	Naziv	Rockwool Adriatic d.o.o.
1.4.2.	Ime odgovorne osobe	Neven Vlačić
1.4.3.	Adresa	Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan
1.4.4.	Telefon	052 / 858-500
	Fax	052 / 858-501
1.4.5.	E-mail	neven.vlacic@rockwool.com
1.4.6.	Web adresa	http://www.rockwool.hr/sw68052.asp

PODACI MJERNE POSTAJE

1.1.	Ime postaje	Zajci
1.2.	Ime grada	Pićan
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	zajci
1.4.	Kod postaje	IS0101
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerg d.o.o.
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Općina Pićan, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
1.7.	Ciljevi mjerenja	Praćenje onečišćenja zraka uzrokovano radom
1.8.	Geografske koordinate	x = 14°06'3,64" I; y = 45°10'52,79" S
1.9.	NUTS	-
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , CO, H ₂ S, PM ₁₀
1.11.	Meteorološki parametri	temperatura, relativna vlažnost, smjer i brzina vjetra
1.12.	Druge informacije	-

2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	reprezentativnost postaje je radius od 2000 m
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv:-		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda:		
SO ₂	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija
CO	automatski analizator	analiza – IR apsorpcija
PM ₁₀	automatski analizator	optičko rasipanje svjetlosti
H ₂ S	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	naselje u okolici tvornice
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3 m
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1 sat
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano

PODACI MJERNE POSTAJE

1.1.	Ime postaje	Čambarelići
1.2.	Ime grada	Piće
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	čamb
14	Kod postaje	IS0102
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerg d.o.o.

1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Općina Pićan, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
1.7.	Ciljevi mjerenja	Praćenje onečišćenja zraka uzrokovano radom
1.8.	Geografske koordinate	x = 14°06'3,64" I; y = 45°10'52,79" S
1.9.	NUTS	-
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , H ₂ S, PM ₁₀
1.11.	Meteorološki parametri	temperatura, relativna vlažnost, smjer i brzina vjetra
1.12.	Druge informacije	-
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska
2.3.	Dodatne informacije o postaji	Reprezentativnost postaje je radius od 2000 m
3. Mjerna oprema		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda: -		
SO ₂	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija
PM ₁₀	automatski analizator	optičko rasipanje svjetlosti
H ₂ S	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mjesta	naselje u okolici tvornice
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3 m
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1 sat
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano